


Espejos
de baño

Bathroom
mirrors

manillons
torrent

2026
/2027

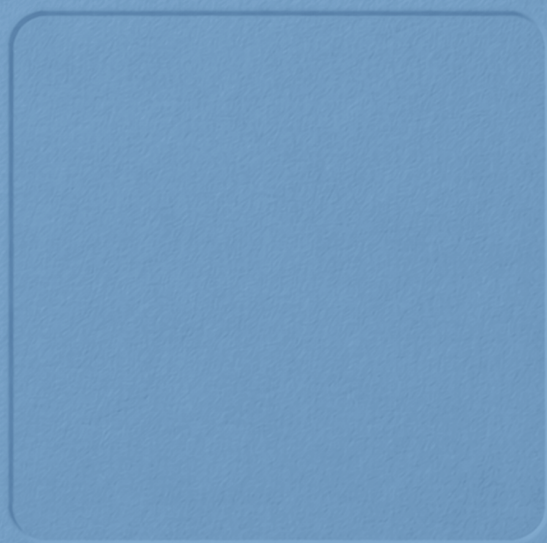

23 colecciones
/collections

159 apliques LED
/LED lamps

167 info. técnica
/technical info

179 expositores
/displays

181 legal
/legal

**manillons
torrent**

2026/2027

camerinos /cabinets

23 — 35



gan 25



nox 29



mint 33

canto recto /straight edge

37 — 61



basic 39



brut 41



mix 43



retro 45



white 47



bria 49



classic 51



nova 53



lexus 57



marcus 59



extend 61

canto redondo /round edge

63 — 85



green 65



frame 67



nao 69



tango 71



brisa 75



ona 77



ondra 79



vitara 81



vitara vest. 85

· novedad/new



alvero 89



norm 91



alba 93



bruma 95



hula 97



moon 99



arena 101



redondo 103



illum 105



cos 109



circular 113



iris 115



sun 119



eclipse 121



bolero 123



luk 127



umo 129



numa 131



lira 133



aura 135



ego 137



calas 139



calas vest 141



eros 143



circus 145



oval 147



haru 149



duna 153



dante 155



swing 157



Crece es mirar lo que ya existe, comprenderlo y afinarlo. Evolucionar es depurar la forma, ajustar la luz y perfeccionar el detalle. Cada espejo que presentamos en este catálogo refleja ese proceso: nuestro oficio, nuestra manera de entender la luz y el espacio, y la pasión por unir lo técnico y lo emocional. No se trata de empezar de cero, sino de construir sobre lo aprendido y hacer que cada gesto, cada luna y cada acabado tengan sentido. Este catálogo muestra cómo crecemos desde dentro: cómo la técnica encuentra la emoción y cómo la precisión industrial convive con la calidez del diseño. Es la evolución de Manillons Torrent, un proyecto que sigue avanzando y reflejando cada paso que damos.

Growing means looking at what already exists, understanding it, and enhancing it. Evolving means refining the form, adjusting the light, and perfecting the details. Each mirror we present in this catalog reflects that process: our job, our way of understanding light and space, and our passion for combining the technical and the emotional. It is not about starting from zero, but about building on what we have learned and making every gesture, every glass, and every finish meaningful. This catalog shows how we grow from inside: how technique meets emotion and how industrial precision coexists with the warmth of design. It is the evolution of Manillons Torrent, a project that continues to move forward and reflects every step we take.

nuevas instalaciones /new facilities

Parte de crecer y evolucionar es ampliar nuestro espacio de trabajo, nuestras herramientas y también nuestro equipo humano. Este año hemos dado un paso estratégico al reforzar procesos, optimizar recursos y crear nuevas áreas donde técnica y diseño conviven con más precisión. Esta expansión no es solo física; es también una forma de pensar mejor lo que hacemos, de trabajar con más calma e intención y de cuidar cada aspecto con rigor y atención. Crecemos para crear con más claridad, avanzar con propósito y seguir construyendo un camino sólido y consciente.

Part of growing and evolving is expanding our workspace and our tools. This year, we have taken a strategic step forward by strengthening processes, optimizing resources, and opening new areas where technology and design coexist with even more precision. This expansion is not only physical; it is also a way of thinking more clearly about what we do, working with greater calm and intention, and taking care of every detail with rigor and technique. We grow to create with greater clarity, move forward with purpose, and continue to build a solid and conscious path.



En estas nuevas instalaciones damos un paso decisivo dentro de una estrategia pensada para fortalecer todo lo que rodea al espejo. Ampliamos el almacén para gestionar con mayor precisión lunas, marcos y componentes, e incorporamos tecnología que optimiza y agiliza la fabricación. Esta inversión nos permite planificar mejor, coordinar procesos con más eficiencia y asegurar una calidad constante. Un entorno renovado que refuerza nuestra capacidad para desarrollar espejos más precisos, coherentes y preparados para perdurar.


At these new facilities, we are taking a decisive step forward in a strategy designed to strengthen everything related to mirrors. We are expanding our warehouse to manage glasses, frames, and components with greater precision, and incorporating technology that optimizes and streamlines production. This investment allows us to plan better, coordinate processes more efficiently, and ensure consistent quality. A renovated environment that reinforces our ability to develop more precise and consistent mirrors that are built to last.



novedades /news

Este catálogo crece con nuevos modelos y con la incorporación de los espejos camerino, ampliando la gama de producto buscando más versatilidad. También sumamos la luz TRILED, reforzando una propuesta que evoluciona con precisión, coherencia y una mirada renovada hacia el diseño contemporáneo.

This catalog grows with new mirrors and the addition of cabinet mirrors, expanding the product range in search of greater versatility. We also add TRILED lighting, reinforcing a proposal that evolves with precision, consistency and a renewed focus on design.

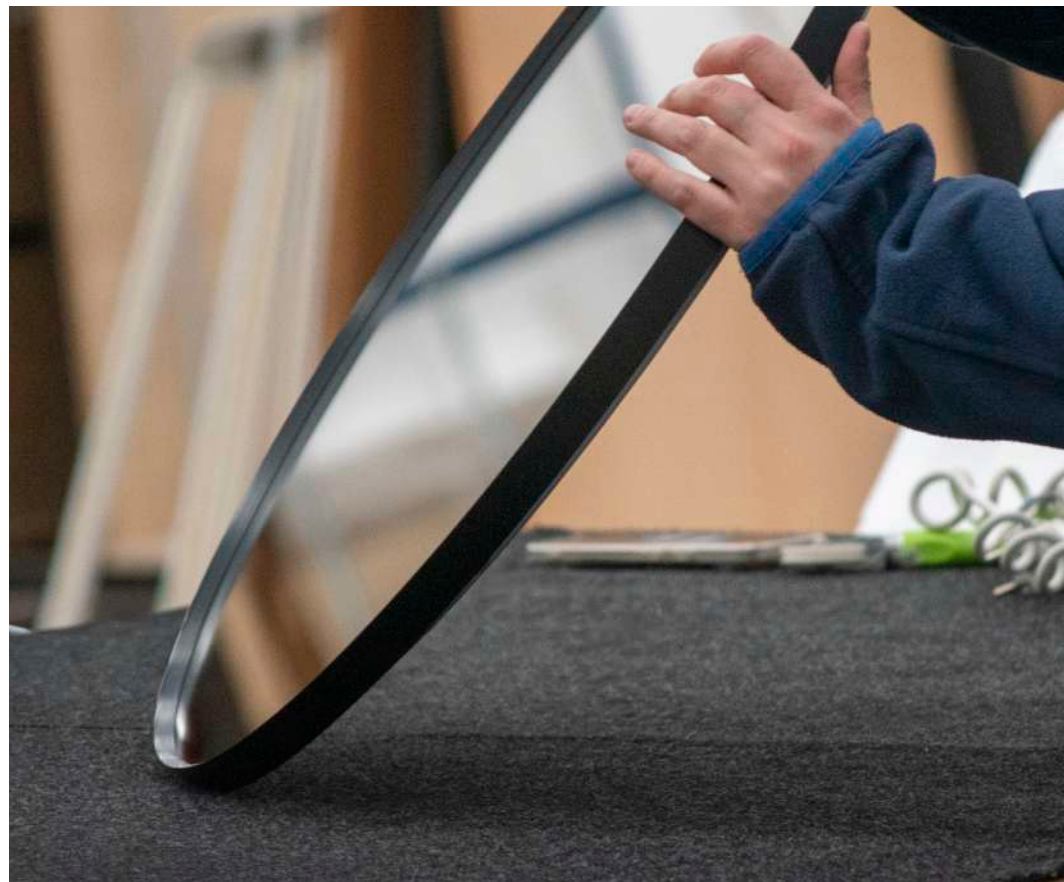

Completamos esta evolución integrando los apliques LED, pensados para acompañar cada espejo con luz precisa y carácter propio. Su llegada, junto a TRILED en nuestros modelos Plus, amplía soluciones y consolida un catálogo preparado para responder con claridad a cada proyecto que surja.

We complete this evolution by integrating LED lamps designed to accompany each mirror with precise lighting and its own character. Their arrival, together with TRILED in our Plus mirrors, expands our range of solutions and consolidates a catalog that is ready to respond clearly to every project that arises.

proyectos /bespoke

Soluciones a medida
para cada proyecto

/Bespoke solutions
for every project

En Manillons sabemos que cada proyecto exige una respuesta precisa y bien pensada. Por eso colaboramos con hoteles, arquitectos e interioristas para desarrollar espejos que se adaptan a cada espacio, necesidad y escala.


Analizamos cada proyecto, estudiamos su viabilidad técnica y proponemos soluciones que combinan coherencia estética y precisión. Para desarrollos especiales, asesoramos sobre posibilidades y condiciones.

At Manillons, we are aware that every project requires a precise and well-considered response. That is the reason we collaborate with hotels, architects and interior designers to develop mirrors that adapt to each space, need and scale.


We analyze each project, study its technical feasibility and propose solutions that combine aesthetic coherence with precision. For special developments, we provide advice on possibilities and requirements.



info. general /general info




Led COB
COB Led




Temperatura de Luz
Light Temperature



Protección
Protection



Espesor del Cristal
Glass Thickness



Bajo Consumo
Energy Efficient



Vida Útil
Life Cycle



Anticorrosión
Antirust



3 Años de Garantía
3 Years Warranty



Cristal Libre de Cobre
Copper Free Glass

En Manillons Torrent, estamos comprometidos en ofrecerte espejos de alta calidad. Trabajamos rigurosamente con estándares de calidad que buscan brindarte las mejores especificaciones y funcionalidades en espejos para tu baño. Todos nuestros productos comparten estas características generales como punto de partida.

At Manillons Torrent, we are committed to offering you high quality mirrors. We work rigorously with quality standards that seek to provide you with the best specifications and functionalities in mirrors for your bathroom. All our products share these general characteristics as a starting point.

iluminación /lighting



luz frontal /frontal light

La luz frontal se proyecta directamente a través del arenado del espejo, ofreciendo una iluminación intensa y precisa, perfecta para dar buena visibilidad.

The frontal light is projected directly through the mirror's sandblasted surface, providing intense and precise lighting, perfect for ensuring good visibility.



luz retroiluminada /backlit light

La luz retroiluminada se proyecta desde la parte trasera del espejo, generando un halo de luz ambiental que realza la pared y crea una atmósfera relajante.

The backlit light is projected from the back of the mirror, creating a halo of ambient light that enhances the wall and creates a relaxing atmosphere.



luz frontal y retroiluminado /frontal and backlit light



Estos espejos combinan ambos tipos de luz: la luz frontal, que ilumina directamente el rostro con precisión, y la luz retroiluminada, que envuelve el baño con una iluminación suave y decorativa.


These mirrors combine both types of light: frontal light, which illuminates the face directly and precisely, and backlit light, which envelops the bathroom with soft and decorative light.

luz integrada en marco /integrated light into frame




La luz integrada tiene la tira LED incorporada en el perímetro interior del marco, ofreciendo una luz decorativa y envolvente que resalta la forma del espejo.


The integrated light has a LED strip incorporated into the inner perimeter of the frame, providing decorative and ambient lighting that highlights the shape of the mirror.

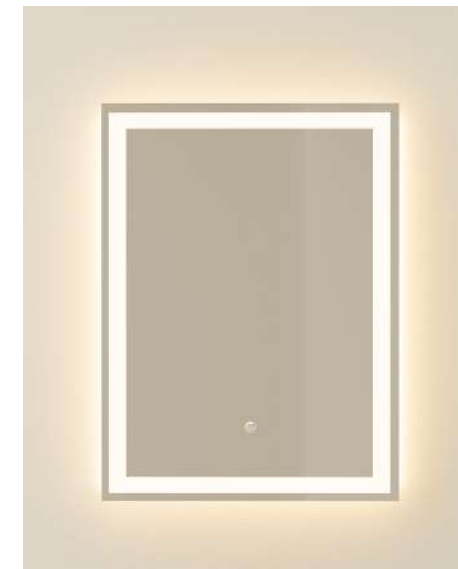

luz cálida - 2700°K a 3500°K
warm light - 2700°K to 3500°K

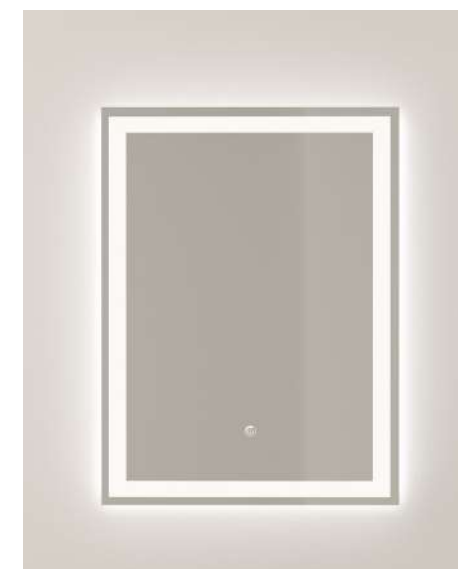

luz neutra - 4000°K a 5000°K
neutral light - 4000°K to 5000°K

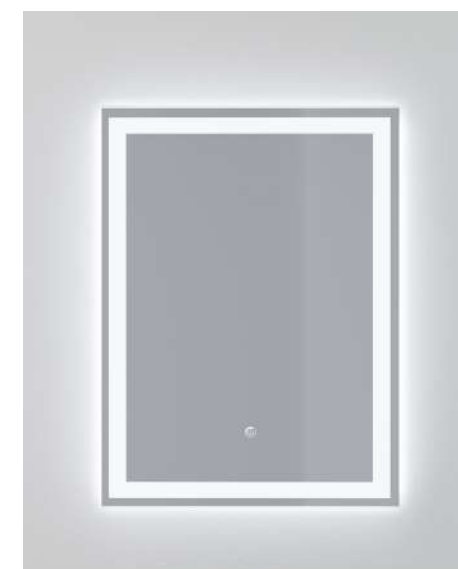

luz fría - 5000°K a 6500°K
cold light - 5000°K to 6500°K

manillons torrent

LED Standard

Luz clara, moderna y uniforme.

Nuestra tira LED Standard ofrece una iluminación limpia y uniforme que realza el diseño del espejo y aporta un toque de frescura al baño. Su tonalidad de 5500°K proporciona una luz natural, ideal para el uso diario.

¿Prefieres un ambiente más cálido o relajado?
Disponible bajo pedido, en 3000°K o 4200°K.

TRILED – Tecnología de Luz Variable

Una luz, tres ambientes.

La nueva tira LED TRILED llega para revolucionar la iluminación del baño en nuestros espejos Plus. Gracias a su tecnología avanzada, permite elegir entre tres temperaturas de color (cálida, neutra, fría). Ofreciendo una experiencia de iluminación totalmente personalizable. Crea el ambiente perfecto en cada momento.

Standard LED

Clear, modern and uniform light.

Our Standard LED strip provides clean, even illumination that enhances the mirror's design and adds a fresh touch to the bathroom. Its 5500K color temperature delivers natural light, ideal for everyday use.


Do you prefer a warmer or more relaxed atmosphere?
Available upon request in 3000K or 4200K.

TRILED – Variable Light Technology

One light, three ambients.

The new TRILED LED strip arrives to revolutionize bathroom lighting in our Plus mirrors. Thanks to its advanced technology, it allows you to choose between three color temperatures (warm, neutral, cool), offering a fully customizable lighting experience. Create the perfect atmosphere for every moment.

tecnología CCT /CCT tech

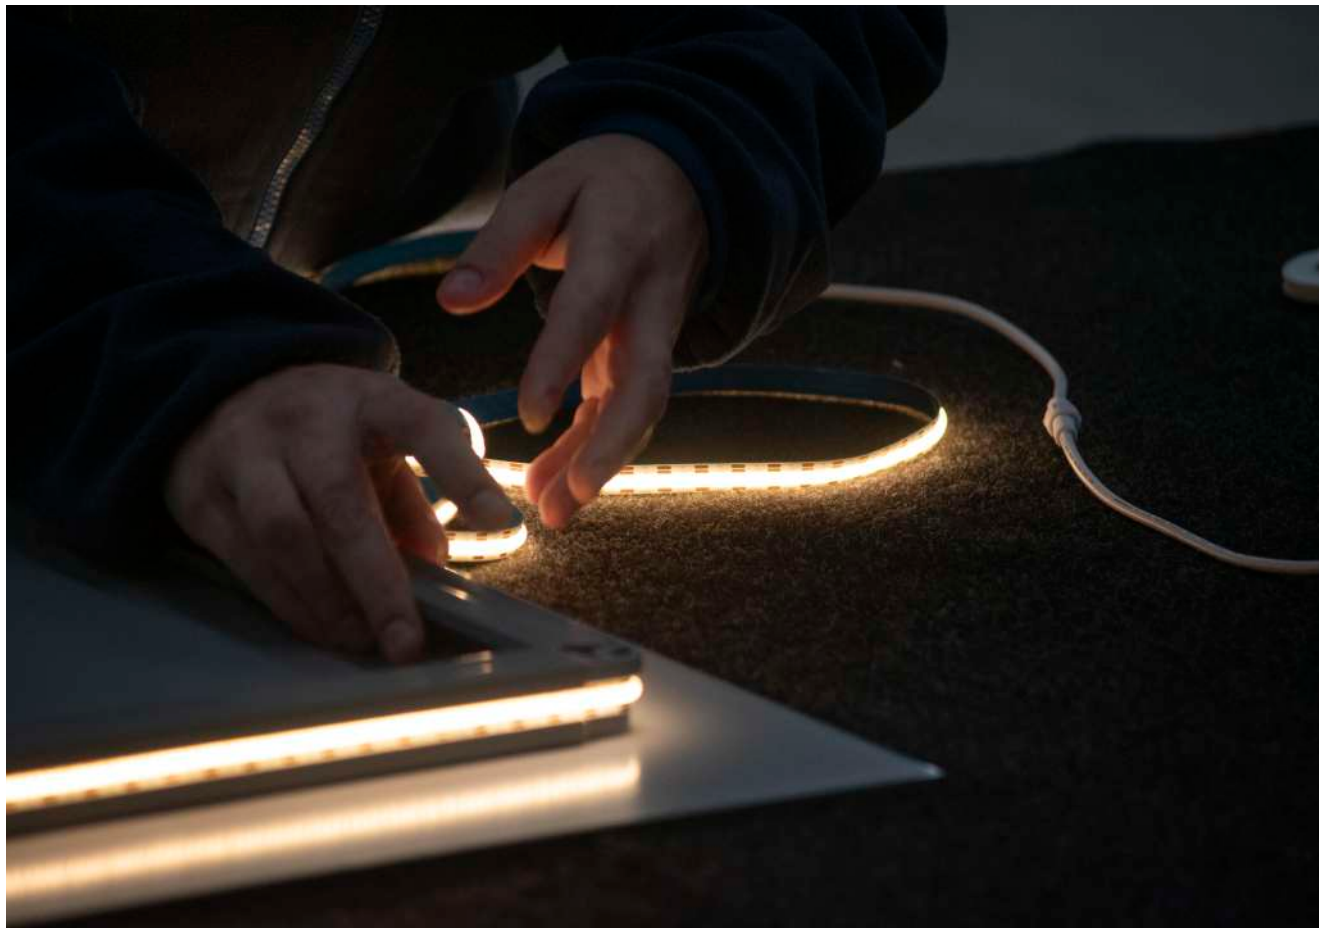

La nueva tira LED con tecnología CCT (Temperatura de Color Correlacionada), permite ajustar la temperatura de color desde una sola fuente de luz, combinando chips cálidos y fríos en un mismo circuito para regular la temperatura y adaptarla a cada necesidad.

De 2700°K a 3500°K - luz cálida
De 4000°K a 5000°K - luz neutra
De 5000°K a 6500°K - luz fría

The new LED strip with CCT (Correlated Color Temperature) technology allows you to adjust the color temperature from a single light source, combining warm and cool chips in the same circuit to regulate the temperature and adapt it to each need.

2700°K to 3500°K - warm light
4000°K to 5000°K - neutral light
5000°K to 6500°K - cool light

Una iluminación profesional integrada en nuestros espejos Plus
/Professional lighting integrated into our Plus mirrors

Esta nueva integración aporta:

Un único producto, múltiples ambientes

Todos nuestros modelos PLUS incorporan esta nueva tecnología. Por ello permite realizar el cambio de temperatura a través del sensor touch adaptándose a cada espacio.

Mejor reproducción cromática

Al trabajar con LEDs de mayor calidad y un CRI elevado, los colores del rostro y del entorno se perciben con mayor fidelidad.

Optimización luminosa

Se mantiene un flujo estable en todas las configuraciones, preservando la eficiencia energética de la tecnología LED.



This new integration provides:

One product, multiple environments

All our PLUS models incorporate this new technology. This allows the temperature to be changed through the touch sensor, adapting to each space.

Better color rendering

By working with higher quality LEDs and a high CRI, the colors of the face and the environment are perceived more accurately.


Light optimization

A stable flow is maintained in all configurations, preserving the energy efficiency of LED technology.

El resultado es un espejo que no solo ilumina, sino que se adapta a diferentes momentos, espacios y estilos con precisión técnica.

The result is a mirror that not only illuminates, but adapts to different moments, spaces and styles with technical precision.

camerinos
/cabinet mirrors

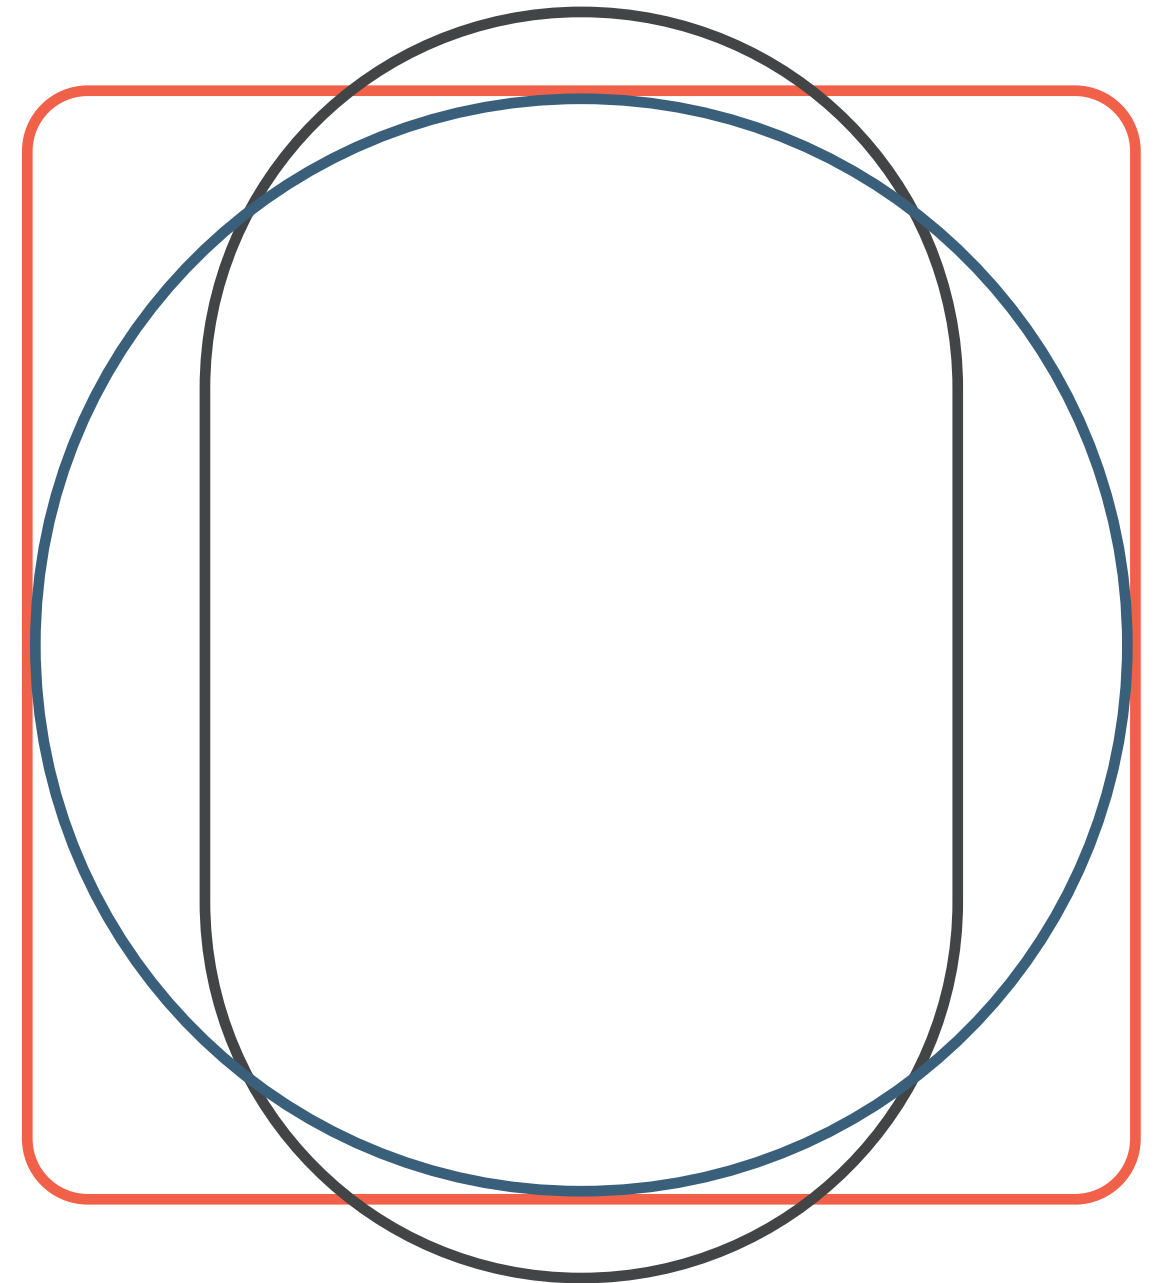

gan, nox, mint

gan



Colección GAN diseñada para ofrecer funcionalidad y elegancia en un mismo camerino, con su canto redondeado aporta suavidad visual y un estilo contemporáneo. Disponible en cuatro tamaños, adaptable a todo tipo de espacios y necesidades.

GAN collection designed to offer functionality and elegance in the same cabinet mirror, with its rounded edge provides visual softness and a contemporary style. Available in four sizes, adaptable to all types of spaces and needs.




camerinos
/cabinets



Descubre nuestro embalaje
Discover our packaging

gan

LUZ FRONTAL EXTERIOR E INTERIOR
EXTERIOR AND INTERIOR FRONTAL LIGHT

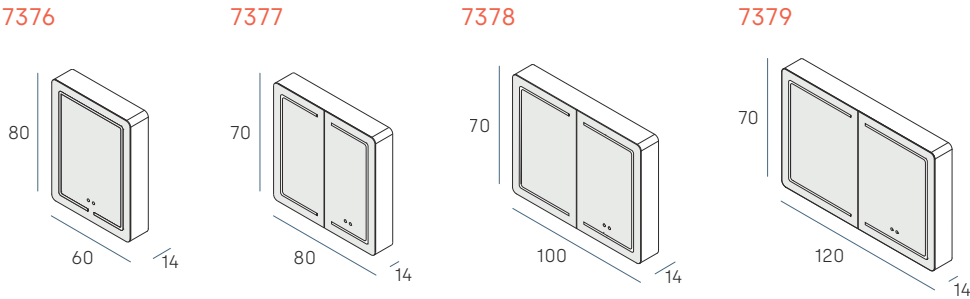

Espejo en ambos lados de la puerta y luz frontal (cálida: 3000°K - neutra: 4200°K - fría: 6400°K). Intensidad regulable.
Estructura de aluminio gris cepillado.
3 baldas con **gran capacidad de almacenamiento** y enchufe a red universal.

Mirror on both sides of the door and frontal light (warm: 3000°K - neutral: 4200°K - cold: 6400°K). Adjustable intensity.
Brushed gray aluminum frame.
3 shelves with **large storage capacity** and universal mains plug.

Funciones /Functions

-  Sensor touch on/off luz, temperatura de color y dimmer de intensidad.
On/off light, color temperature and intensity dimmer sensor touch.
-  Sensor touch antivaho.
Defogger sensor touch.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
60 x 80	7376	3000 °K 4200 °K 6400 °K	3100 Lm	31 W
80 x 70	7377	3000 °K 4200 °K 6400 °K	3100 Lm	31 W
100 x 70	7378	3000 °K 4200 °K 6400 °K	3600 Lm	36 W
120 x 70	7379	3000 °K 4200 °K 6400 °K	4300 Lm	43 W

nox

NOX, camerino circular que destaca por su sencillez formal y su elegancia atemporal. Su contorno limpio y simétrico lo convierte en una pieza versátil para todo tipo de espacios, aportando equilibrio visual y una presencia serena y sofisticada.

NOX, a circular cabinet mirror that stands out for its formal simplicity and timeless elegance. Its clean and symmetrical outline makes it a versatile piece for all types of spaces, providing visual balance and a serene and sophisticated presence.






Descubre nuestro embalaje
Discover our packaging

nox
LUZ FRONTAL EXTERIOR E INTERIOR
EXTERIOR AND INTERIOR FRONTAL LIGHT

7380



Camerino circular NOX, con espejo en ambos lados de la puerta y luz frontal (cálida: 3000°K - neutra: 4200°K - fría: 6400°K). Intensidad regulable.
Estructura de aluminio gris cepillado.
3 baldas con **gran capacidad de almacenamiento** y enchufe a red universal.

NOX circular cabinet, with mirror on both sides of the door and frontal light (warm: 3000°K - neutral: 4200°K - cold: 6400°K). Adjustable intensity.
Brushed gray aluminum frame.
3 shelves with **large storage capacity** and universal mains plug.

Funciones /Functions

-  Sensor touch on/off luz, temperatura de color y dimmer de intensidad.
On/off light, color temperature and intensity dimmer sensor touch.
-  Sensor touch antivaho.
Defogger sensor touch.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
Ø 80	7380	3000 °K 4200 °K 6400 °K	2200 Lm	22 W



mint



MINT, espejo camerino con forma de cápsula, combina suavidad y modernidad. Su silueta alargada con esquinas curvas genera una estética fluida y contemporánea, ideal para espacios que buscan generar una identidad visual.

MINT, cabinet mirror with a capsule shape, combines softness and modernity. Its elongated silhouette with curved corners generates a fluid and contemporary aesthetic, ideal for spaces that seek to generate a visual identity.






Descubre nuestro embalaje
Discover our packaging

mint

LUZ FRONTAL EXTERIOR E INTERIOR
EXTERIOR AND INTERIOR FRONTAL LIGHT

7381



Camerino circular NOX, con espejo en ambos lados de la puerta y luz frontal (cálida: 3000°K - neutra: 4200°K - fría: 6400°K). Intensidad regulable.

Estructura de aluminio gris cepillado.
3 baldas con **gran capacidad de almacenamiento** y enchufe a red universal.

NOX circular cabinet, with mirror on both sides of the door and frontal light (warm: 3000°K - neutral: 4200°K - cold: 6400°K). Adjustable intensity.

Brushed gray aluminum frame.
3 shelves with **large storage capacity** and universal mains plug.

Funciones /Functions



Sensor touch on/off luz, temperatura de color y dimmer de intensidad.
On/off light, color temperature and intensity dimmer sensor touch.



Sensor touch antivaho.
Defogger sensor touch.


Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
90 x 50	7381	3000 °K 4200 °K 6400 °K	2700 Lm	27 W

canto recto
/straight edge



basic, brut, mix, retro, white,
bria, classic, nova, lexis,
marcus, extend

basic

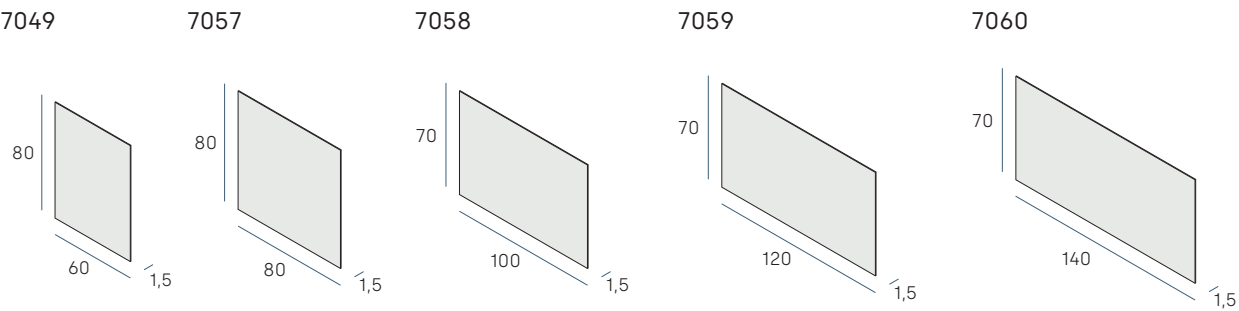

Cristal de canto recto con 4 mm de espesor.
Fijación mediante pletinas metálicas.

Straight edges mirror with 4 mm glass thickness.
Fixing metal plates.

Dimensión/ Dimension	Referencia/ Reference	Posición/ Position
60 x 80	7049	V/H
80 x 80	7057	H
100 x 70	7058	V/H
120 x 70	7059	H
140 x 70	7060	H






brut




Cristal de canto recto con 4 mm de espesor
con film antiexplosión.
Marco exterior de aluminio de 21 mm.
Straight edges mirror with 4 mm glass thickness
with anti-explosion film.
21 mm aluminium outer frame.




7400




7401




7402



7403



7404



Dimensión/ Dimension	Referencia/ Reference	Posición/ Position
60 x 80	7400	V/H
80 x 80	7401	H
100 x 80	7402	H
120 x 80	7403	H
140 x 80	7404	H

Acabados/
Finishes



Oro Cepillado
Brushed Gold



Bronce Cepillado
Brushed Bronze




Negro Mate
Matt Black

mix

Cristal de canto recto con 4 mm de espesor.
Marco exterior de aluminio de 35 mm con sistema de fijación regulable y nivelable.

Straight edges mirror with 4 mm glass thickness.
35 mm aluminium outer frame with adjustable fixing system.

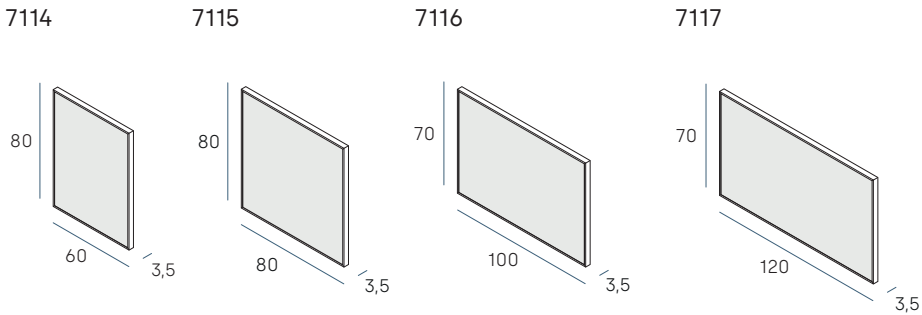

Dimensión/ Dimension	Referencia/ Reference	Posición/ Position
60 x 80	7114	V/H
80 x 80	7115	V
100 x 70	7116	V/H
120 x 70	7117	V/H

Acabados/
Finishes

012

Inox. Cepillado
Brushed St. Steel

075

Blanco Mate
Matt White

034

Terracota
Terracotta

032

Verde Reseda
Reseda Green


040

Azul Atlántico
Atlantic Blue



retro

LUZ RETROILUMINADA BACKLIT LIGHT

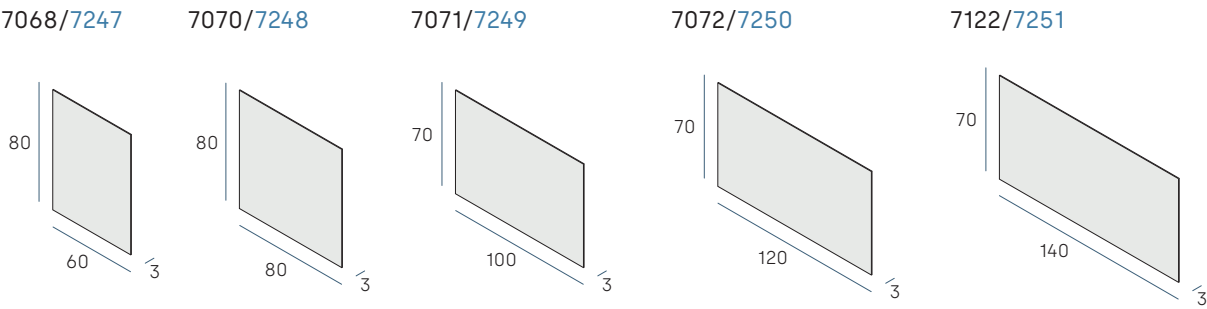

Versión Básica/ Basic Version

Luz retroiluminada de 5500°K.
Conexión directa a red.
Bastidor de PVC con sistema
de fijación regulable y nivelable.

5500°K backlit light.
Direct connection to mains.
PVC inner frame with adjustable
fixing system.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ T° Light	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
60 x 80	7068	5500°K	2432 Lm	22 W	V/H
80 x 80	7070	5500°K	2832 Lm	25 W	H
100 x 70	7071	5500°K	3032 Lm	27 W	V/H
120 x 70	7072	5500°K	3432 Lm	31 W	V/H
140 x 70	7122	5500°K	3832 Lm	34 W	V/H
Sobre pedido Upon request		Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K			

Versión Plus/ Plus Version



Luz retroiluminada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tª de luz.
Bastidor de PVC con sistema de fijación regulable
y nivelable.

TRILED backlit light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
PVC inner frame with adjustable fixing system.


Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light temp.	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
60 x 80	7247	✓	2700 °K 6500 °K	2432 Lm	22 W	V
80 x 80	7248	✓	2700 °K 6500 °K	2832 Lm	25 W	H
100 x 70	7249	✓	2700 °K 6500 °K	3032 Lm	27 W	H
120 x 70	7250	✓	2700 °K 6500 °K	3432 Lm	31 W	H
140 x 70	7251	✓	2700 °K 6500 °K	3832 Lm	34 W	H




white

LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT


7126/7253




7127/7254



7128/7255



7129/7256



**Versión Básica/
Basic Version**

Arenado a borde de 30 mm.
Luz retroiluminada de 5500°K.
Conexión directa a red.
Bastidor de PVC con sistema
de fijación regulable y nivelable.

30 mm sandblasted edge.
5500°K backlit light.
Direct connection to mains.
PVC inner frame with adjustable
fixing system.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
60 x 80	7126	5500 °K	2312 Lm	21 W	V/H
80 x 80	7127	5500 °K	2712 Lm	24 W	H
100 x 80	7128	5500 °K	3112 Lm	28 W	V/H
120 x 80	7129	5500 °K	3512 Lm	31 W	V/H
Sobre pedido Upon request			Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K		

**Versión Plus/
Plus Version**



Arenado a borde de 30 mm.
Luz retroiluminada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tº de luz.
Bastidor de PVC con sistema de fijación regulable
y nivelable.


30 mm sandblasted edge.
TRILED backlit light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
PVC inner frame with adjustable fixing system.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
60 x 80	7253	✓	2700 °K 6500 °K	2312 Lm	21 W	V
80 x 80	7254	✓	2700 °K 6500 °K	2712 Lm	24 W	H
100 x 80	7255	✓	2700 °K 6500 °K	3112 Lm	28 W	H
120 x 80	7256	✓	2700 °K 6500 °K	3512 Lm	31 W	H



bria

LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT

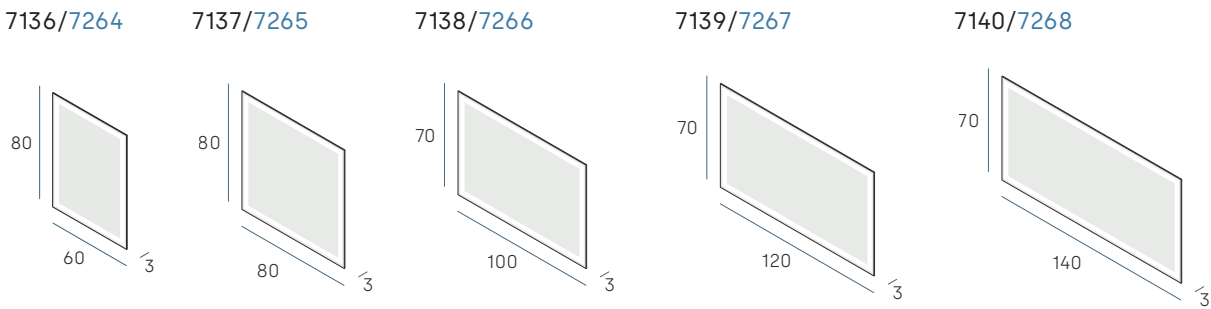

Versión Básica/
Basic Version

Arenado interior de 33 mm.
Luz retroiluminada de 5500°K.
Conexión directa a red.
Bastidor de PVC con sistema
de fijación regulable y nivelable.

33 mm sandblasted interior.
5500°K backlit light.
Direct connection to mains.
PVC inner frame with adjustable
fixing system.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ T° Light	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
60 x 80	7136	5500°K	2136 Lm	19 W	V/H
80 x 80	7137	5500°K	2536 Lm	23 W	H
100 x 70	7138	5500°K	2736 Lm	24 W	V/H
120 x 70	7139	5500°K	3136 Lm	28 W	V/H
140 x 70	7140	5500°K	3536 Lm	31 W	V/H
Sobre pedido Upon request		Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K			

Versión Plus/
Plus Version



Arenado interior de 33 mm.
Luz retroiluminada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tº de luz.
Bastidor de PVC con sistema de fijación regulable
y nivelable.

33 mm sandblasted interior.
TRILED backlit light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
PVC inner frame with adjustable fixing system.


Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light temp.	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
60 x 80	7264	✓	2700 °K 6500 °K	2136 Lm	19 W	V
80 x 80	7265	✓	2700 °K 6500 °K	2536 Lm	23 W	H
100 x 70	7266	✓	2700 °K 6500 °K	2736 Lm	24 W	H
120 x 70	7267	✓	2700 °K 6500 °K	3136 Lm	28 W	H
140 x 70	7268	✓	2700 °K 6500 °K	3536 Lm	31 W	H




classic

LUZ FRONTAL
FRONTAL LIGHT


7077/7269




7078/7270




7079/7271



7080/7273



7141/7274



Versión Básica/
Basic Version

Arenado interior de 33 mm.
Luz frontal de 5500°K.
Conexión directa a red.
Bastidor de PVC con sistema
de fijación regulable y nivelable.

33 mm sandblasted interior.
5500°K frontal light.
Direct connection to mains.
PVC inner frame with adjustable
fixing system.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ Tº Light	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
60 x 80	7077	5500°K	2220 Lm	24 W	V/H
80 x 80	7078	5500°K	2620 Lm	28 W	H
100 x 70	7079	5500°K	2820 Lm	30 W	V/H
120 x 70	7080	5500°K	3220 Lm	34 W	V/H
140 x 70	7141	5500°K	3620 Lm	39 W	V/H
Sobre pedido Upon request			Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K		

Versión Plus/
Plus Version



Arenado interior de 33 mm.
Luz frontal TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tª de luz.
Bastidor de PVC con sistema de fijación regulable
y nivelable.

33 mm sandblasted interior.
TRILED frontal light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
PVC inner frame with adjustable fixing system.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light temp.	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
60 x 80	7269	✓	2700 °K 6500 °K	2220 Lm	24 W	V
80 x 80	7270	✓	2700 °K 6500 °K	2620 Lm	28 W	H
100 x 70	7271	✓	2700 °K 6500 °K	2820 Lm	30 W	H
120 x 70	7273	✓	2700 °K 6500 °K	3220 Lm	34 W	H
140 x 70	7274	✓	2700 °K 6500 °K	3620 Lm	39 W	H








Acabados/
Finishes

- 012

Inox. Cepillado
Brushed St. Steel
- 021

Oro Cepillado
Brushed Gold
- 081

Negro Mate
Matt Black

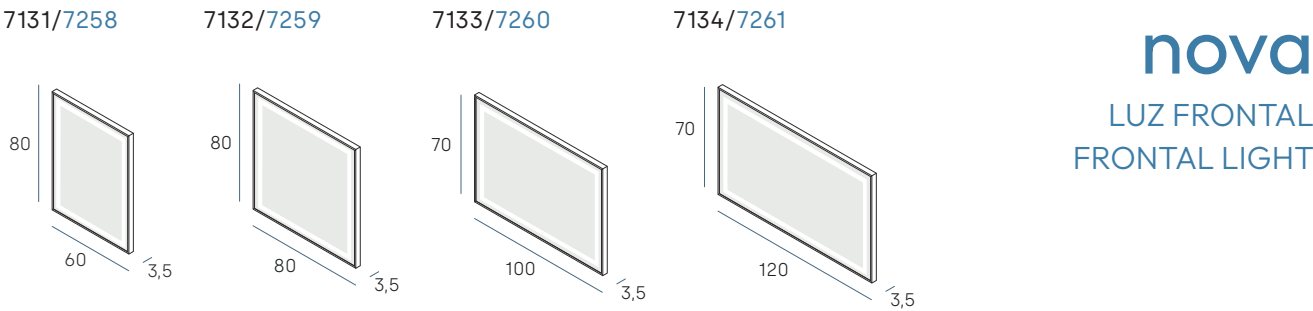

nova

LUZ FRONTAL
FRONTAL LIGHT

Versión Básica/
Basic Version

Arenado interior de 33 mm.
Luz frontal de 5500°K.
Conexión directa a red.
Marco exterior de aluminio de 35 mm.
Bastidor de PVC con sistema
de fijación regulable y nivelable.

33 mm sandblasted interior.
5500°K frontal light.
Direct connection to mains.
35 mm aluminium outer frame.
PVC inner frame with adjustable
fixing system.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
60 x 80	7131	5500 °K	2136 Lm	19 W	V/H
80 x 80	7132	5500 °K	2536 Lm	23 W	H
100 x 70	7133	5500 °K	2736 Lm	24 W	V/H
120 x 70	7134	5500 °K	3136 Lm	28 W	V/H
Sobre pedido Upon request			Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K		

Versión Plus/
Plus Version




Arenado interior de 33 mm.
Luz frontal TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tº de luz.
Marco exterior de aluminio de 35 mm.
Bastidor de PVC con sistema de fijación regulable
y nivelable.

33 mm sandblasted interior.
TRILED frontal light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
35 mm aluminium outer frame.
PVC inner frame with adjustable fixing system.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
60 x 80	7258	✓	2700 °K 6500 °K	2136 Lm	19 W	V
80 x 80	7259	✓	2700 °K 6500 °K	2536 Lm	23 W	H
100 x 70	7260	✓	2700 °K 6500 °K	2736 Lm	24 W	H
120 x 70	7261	✓	2700 °K 6500 °K	3136 Lm	28 W	H

lexus

LUZ FRONTAL
FRONTAL LIGHT

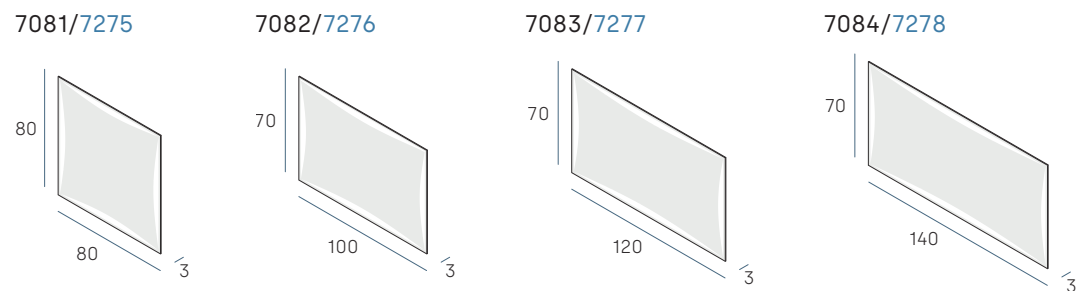

Versión Básica/
Basic Version

Arenado interior.
Luz frontal de 5500°K.
Conexión directa a red.
Bastidor de PVC con sistema
de fijación regulable y nivelable.

Sandblasted interior.
5500°K frontal light.
Direct connection to mains.
PVC inner frame with adjustable
fixing system.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ Tº Light	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
80 x 80	7081	5500°K	2620 Lm	28 W	V/H
100 x 70	7082	5500°K	2820 Lm	30 W	H
120 x 70	7083	5500°K	3220 Lm	34 W	V/H
140 x 70	7084	5500°K	3620 Lm	39 W	V/H
Sobre pedido Upon request			Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K		

Versión Plus/
Plus Version



Arenado interior.
Luz frontal TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tº de luz.
Bastidor de PVC con sistema de fijación regulable
y nivelable.

Sandblasted interior.
TRILED frontal light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
PVC inner frame with adjustable fixing system.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
80 x 80	7275	✓	2700 °K 6500 °K	2620 Lm	28 W	H
100 x 70	7276	✓	2700 °K 6500 °K	2820 Lm	30 W	H
120 x 70	7277	✓	2700 °K 6500 °K	3220 Lm	34 W	H
140 x 70	7278	✓	2700 °K 6500 °K	3620 Lm	39 W	H





marcus


LUZ FRONTAL Y LUZ RETROILUMINADA
FRONTAL AND BACKLIT LIGHT

7152/7289

7153/7290

7154/7291

7155/7292

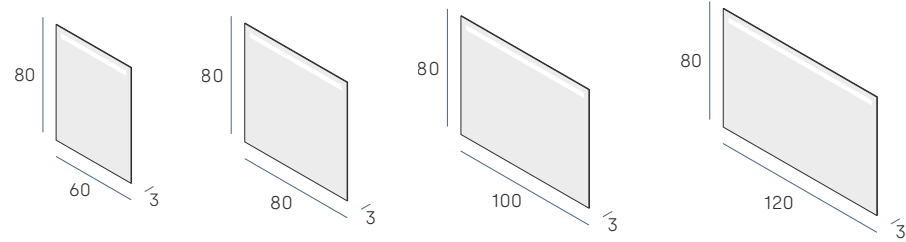

Versión Básica/ Basic Version

Arenado interior de 35 mm.
Luz frontal y retroiluminada
de 5500°K.
Conexión directa a red.
Bastidor de PVC con sistema
de fijación regulable y nivelable.

35 mm sandblasted interior.
5500°K frontal and backlit light.
Direct connection to mains.
PVC inner frame with adjustable
fixing system.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
60 x 80	7152	5500 °K	2388 Lm	21 W	V
80 x 80	7153	5500 °K	2788 Lm	25 W	H
100 x 80	7154	5500 °K	3188 Lm	28 W	H
120 x 80	7155	5500 °K	3588 Lm	32 W	H
Sobre pedido Upon request		Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K			

Versión Plus/ Plus Version



Arenado interior de 35 mm.
Luz frontal y retroiluminada TRILED
regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tº de luz.
Bastidor de PVC con sistema de fijación
regulable y nivelable.

35 mm sandblasted interior.
TRILED frontal and backlit light
adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
PVC inner frame with adjustable fixing system.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
60 x 80	7289	✓	2700 °K 6500 °K	2388 Lm	21 W	V
80 x 80	7290	✓	2700 °K 6500 °K	2788 Lm	25 W	H
100 x 80	7291	✓	2700 °K 6500 °K	3188 Lm	28 W	H
120 x 80	7292	✓	2700 °K 6500 °K	3588 Lm	32 W	H




extend h/v

LUZ FRONTAL
FRONTAL LIGHT


7102

7103

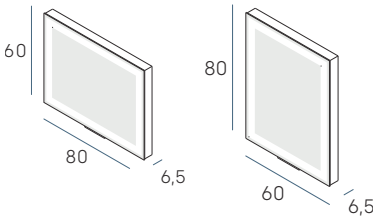

Arenado interior de 48 mm.
Luz frontal de 5500°K.
Conexión directa a red.
Estructura metálica extensible.

48 mm sandblasted interior.
5500°K frontal light.
Direct connection to mains.
Extendable metal structure.

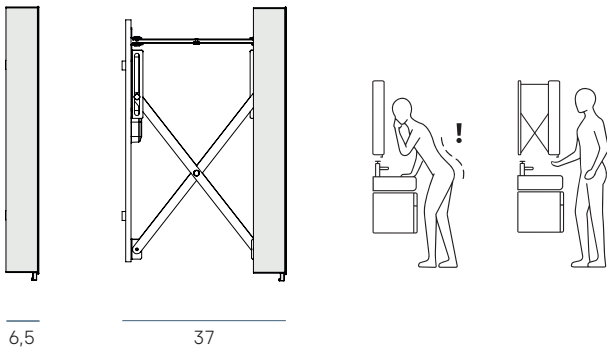

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
80 x 60	7102	5500 °K	1270 Lm	17 W	H
60 x 80	7103	5500 °K	1270 Lm	17 W	V


canto redondo
/round edge



green, frame, nao, tango,
brisa, ona, ondra, vitara,
vitara vestidor



green

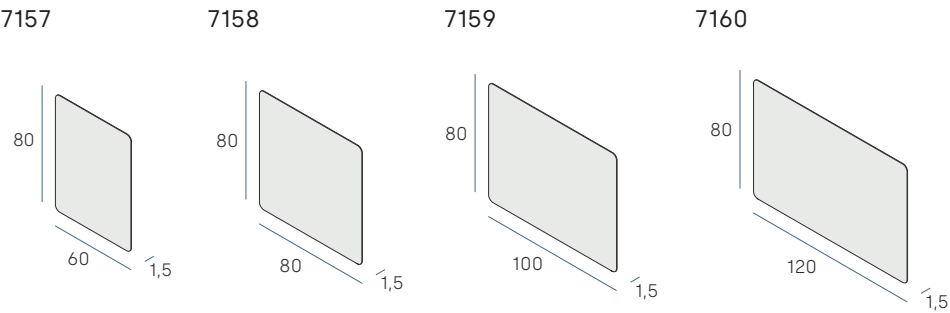

Cristal de canto redondo con 4 mm de espesor.
Fijación mediante pletinas metálicas

Rounded edges mirror with 4 mm glass thickness.
Fixing metal plates.

Dimensión/ Dimension	Referencia/ Reference	Posición/ Position
60 x 80	7157	V/H
80 x 80	7158	H
100 x 80	7159	V/H
120 x 80	7160	H




frame

LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT

Cristal con film antiexplosión.
Luz retroiluminada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tº de luz.
Marco exterior de aluminio de 21 mm.
Bastidor metálico con difusor.

Mirror with anti-explosion film.
TRILED backlit light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
21 mm aluminium outer frame.
Metal inner frame with diffuser.

Sensor Plus/
Plus sensor

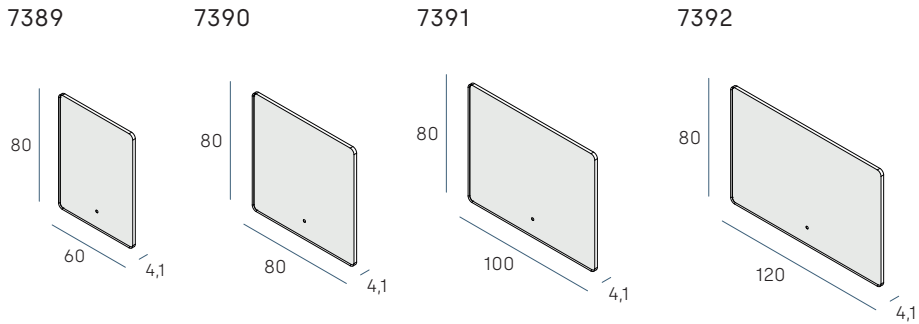

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
60 x 80	7389	✓	2700 °K 6500 °K	2432 Lm	22 W	V
80 x 80	7390	✓	2700 °K 6500 °K	2832 Lm	25 W	H
100 x 80	7391	✓	2700 °K 6500 °K	3232 Lm	29 W	H
120 x 80	7392	✓	2700 °K 6500 °K	3632 Lm	32 W	H

Acabados/
Finishes



Oro Cepillado
Brushed Gold



Bronce Cepillado
Brushed Bronze



Negro Mate
Matt Black





nao

LUZ FRONTAL
FRONTAL LIGHT


Cristal con film antiexplosión.
Arenado interior de 33 mm.
Luz frontal TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tª de luz.
Marco exterior de aluminio de 28 mm.
Bastidor metálico con difusor.

Mirror with anti-explosion film.
30 mm sandblasted interior.
TRILED frontal light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
28 mm aluminium outer frame.
Metal inner frame with diffuser.


Sensor Plus/
Plus Sensor




7304




7305



7306



7307



Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
60 x 80	7304	✓	2700 °K 6500 °K	2703 Lm	33 W	V
80 x 80	7305	✓	2700 °K 6500 °K	3142 Lm	38 W	H
100 x 80	7306	✓	2700 °K 6500 °K	3557 Lm	43 W	H
120 x 80	7307	✓	2700 °K 6500 °K	4019 Lm	49 W	H

Acabados/
Finishes



Oro Cepillado
Brushed Gold



Rosé Cepillado
Brushed Rosé



Negro Mate
Matt Black

tango
LUZ INTEGRADA
INTEGRATED LIGHT





Acabados/
Finishes

021

Oro Cepillado
Brushed Gold

047


Bronce Cepillado
Brushed Bronze

081

Negro Mate
Matt Black

tango

LUZ INTEGRADA
INTEGRATED LIGHT

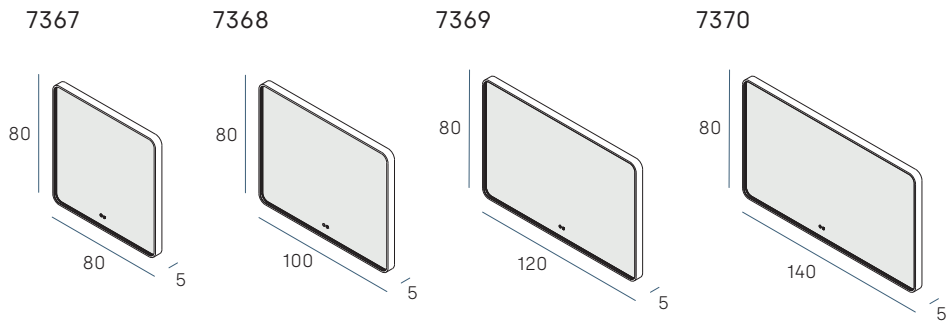

Luz integrada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tº de luz.
Reloj.
Marco exterior de aluminio de 50 mm.

TRILED integrated light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
Clock.
50 mm aluminium outer frame.


Sensores/
Sensors



Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
80 x 80	7367	✓	2700 °K 6500 °K	1894 Lm	20 W	H
100 x 80	7368	✓	2700 °K 6500 °K	2132 Lm	22 W	H
120 x 80	7369	✓	2700 °K 6500 °K	2368 Lm	24 W	H
140 x 80	7370	✓	2700 °K 6500 °K	2605 Lm	27 W	H

brisa

LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT

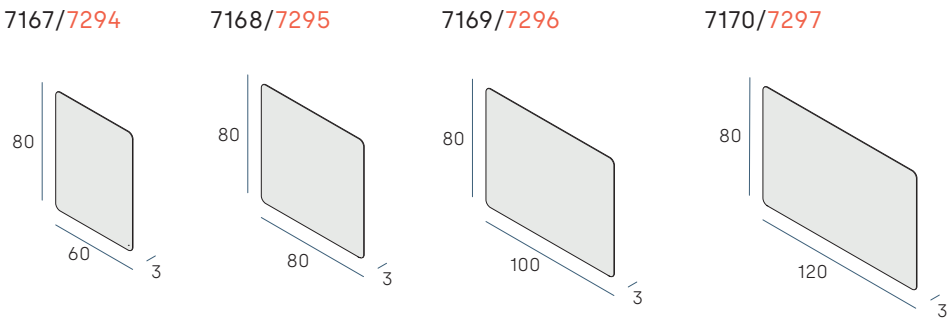

Versión Básica/
Basic Version

Luz retroiluminada de 5500°K.
Conexión directa a red.
Bastidor de PVC con sistema de
fijación regulable y nivelable.

5500°K backlit light.
Direct connection to mains.
PVC inner frame with adjustable
fixing system.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ T° Light	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
60 x 80	7167	5500°K	2432 Lm	22 W	V/H
80 x 80	7168	5500°K	2832 Lm	25 W	H
100 x 80	7169	5500°K	3232 Lm	29 W	V/H
120 x 80	7170	5500°K	3632 Lm	32 W	V/H
Sobre pedido Upon request			Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K		

Versión Plus/
Plus Version



Luz retroiluminada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tº de luz.
Bastidor de PVC con sistema de fijación regulable y
nivelable.

TRILED backlit light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
PVC inner frame with adjustable fixing system.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light temp.	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
60 x 80	7294	✓	2700 °K 6500 °K	2432 Lm	22 W	V
80 x 80	7295	✓	2700 °K 6500 °K	2832 Lm	25 W	H
100 x 80	7296	✓	2700 °K 6500 °K	3232 Lm	29 W	H
120 x 80	7297	✓	2700 °K 6500 °K	3632 Lm	32 W	H







ona

LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT


7172/7299




7173/7300



7174/7301



7175/7302



Versión Básica/
Basic Version

Arenado a borde de 30 mm.
Luz retroiluminada de 5500°K.
Conexión directa a red.
Bastidor de PVC con sistema de
fijación regulable y nivelable.

30 mm sandblasted edge.
5500°K backlit light.
Direct connection to mains.
PVC inner frame with adjustable
fixing system.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ Tº Light	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
60 x 80	7172	5500°K	2312 Lm	21 W	V/H
80 x 80	7173	5500°K	2712 Lm	24 W	H
100 x 80	7174	5500°K	3112 Lm	28 W	V/H
120 x 80	7175	5500°K	3512 Lm	31 W	V/H
Sobre pedido Upon request			Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K		

Versión Plus/
Plus Version




Arenado a borde de 30 mm.
Luz retroiluminada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tº de luz.
Bastidor de PVC con sistema de fijación regulable y
nivelable.

30 mm sandblasted edge.
TRILED backlit light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
PVC inner frame with adjustable fixing system.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light temp.	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
60 x 80	7299	✓	2700 °K 6500 °K	2312 Lm	21 W	V
80 x 80	7300	✓	2700 °K 6500 °K	2712 Lm	24 W	H
100 x 80	7301	✓	2700 °K 6500 °K	3112 Lm	28 W	H
120 x 80	7302	✓	2700 °K 6500 °K	3512 Lm	31 W	H

ondra

LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT

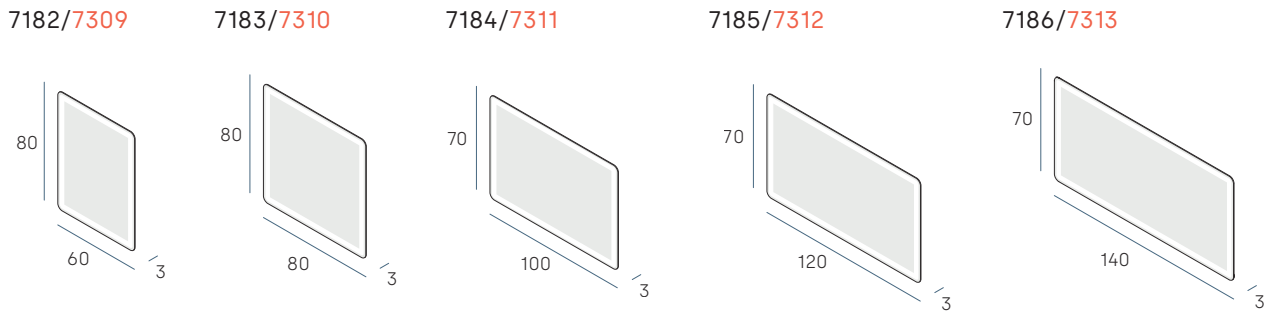

**Versión Básica/
Basic Version**

Arenado interior de 33 mm.
Luz retroiluminada de 5500°K.
Conexión directa a red.
Bastidor de PVC con sistema de fijación regulable y nivelable.

33 mm sandblasted interior.
5500°K backlit light.
Direct connection to mains.
PVC inner frame with adjustable fixing system.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ T° Light	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
60 x 80	7182	5500°K	2136 Lm	19 W	V/H
80 x 80	7183	5500°K	2536 Lm	23 W	H
100 x 70	7184	5500°K	2736 Lm	24 W	V/H
120 x 70	7185	5500°K	3136 Lm	28 W	V/H
140 x 70	7186	5500°K	3536 Lm	31 W	V/H
Sobre pedido Upon request		Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K			

**Versión Plus/
Plus Version**



Arenado interior de 33 mm.
Luz retroiluminada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tº de luz.
Bastidor de PVC con sistema de fijación regulable y nivelable.

33 mm sandblasted interior.
TRILED backlit light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
PVC inner frame with adjustable fixing system.


Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light temp.	Lumens/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
60 x 80	7309	✓	2700 °K 6500 °K	2136 Lm	19 W	V
80 x 80	7310	✓	2700 °K 6500 °K	2536 Lm	23 W	H
100 x 70	7311	✓	2700 °K 6500 °K	2736 Lm	24 W	H
120 x 70	7312	✓	2700 °K 6500 °K	3136 Lm	28 W	H
140 x 70	7313	✓	2700 °K 6500 °K	3536 Lm	31 W	H



vitara
LUZ FRONTAL
FRONTAL LIGHT



7069/7109 7089/7105 7090/7106 7091/7107 7092/7108 7188/7315

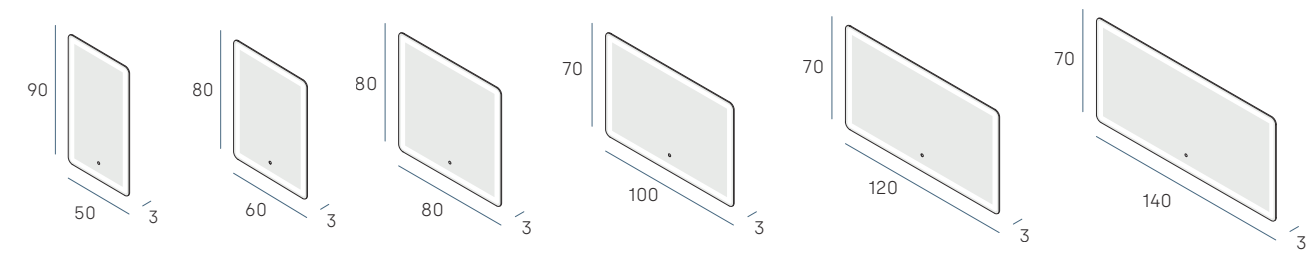

Versión Básica/
Basic Version



Arenado interior de 33 mm.
Luz frontal de 5500°K.
Sensor on/off antivaho.
Bastidor de PVC con sistema de
fijación regulable y nivelable.

33 mm sandblasted interior.
5500°K frontal light.
On/off defogger sensor.
PVC inner frame with adjustable
fixing system.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor/ Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
50 x 90	7069	✓	5500 °K	2220 Lm	24 W	V
60 x 80	7089	✓	5500 °K	2220 Lm	24 W	V
80 x 80	7090	✓	5500 °K	2620 Lm	28 W	H
100 x 70	7091	✓	5500 °K	2820 Lm	30 W	H
120 x 70	7092	✓	5500 °K	3220 Lm	34 W	H
140 x 70	7188	✓	5500 °K	3620 Lm	39 W	H
Sobre pedido Upon request				Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K		

Versión Plus/
Plus Version



Arenado interior de 33 mm.
Luz frontal TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tª de luz.
Bastidor de PVC con sistema de fijación regulable y
nivelable.

33 mm sandblasted interior.
TRILED frontal light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
PVC inner frame with adjustable fixing system.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
50 x 90	7109	✓	2700 °K 6500 °K	2220 Lm	24 W	V
60 x 80	7105	✓	2700 °K 6500 °K	2220 Lm	24 W	V
80 x 80	7106	✓	2700 °K 6500 °K	2620 Lm	28 W	H
100 x 70	7107	✓	2700 °K 6500 °K	2820 Lm	30 W	H
120 x 70	7108	✓	2700 °K 6500 °K	3220 Lm	34 W	H
140 x 70	7315	✓	2700 °K 6500 °K	3620 Lm	39 W	H


vitara
LUZ FRONTAL
FRONTAL LIGHT



vitara vestidor

LUZ FRONTAL
FRONTAL LIGHT

7093

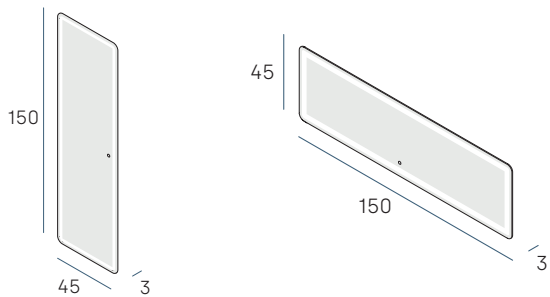

Arenado interior de 33 mm.
Luz frontal de 5500°K.
Sensor on/off luz.
Bastidor de PVC con sistema de
fijación regulable y nivelable.

33 mm sandblasted interior.
5500°K frontal light.
On/off light sensor.
PVC inner frame with adjusta-
ble fixing system.

Sensor/
Sensor



Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor/ Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
150 x 45	7093	✓	5500 °K	3320 Lm	35 W
Sobre pedido Upon request			Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K		
			Espejo en posición horizontal Mirror in horizontal position		




circular
/circular

alvero, norm, alba,
bruma, hula, moon,
arena, redondo, llum,
cos, circular, iris, sun,
eclipse, bolero



alvero

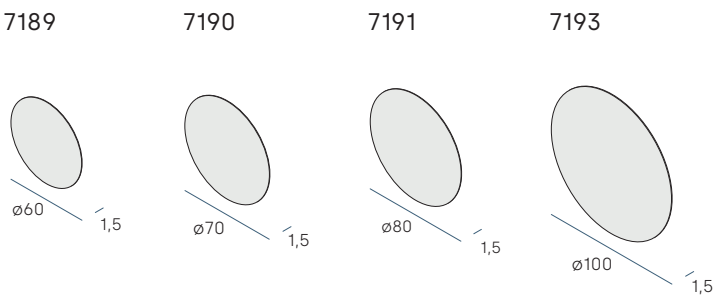

Cristal circular con 4 mm de espesor.
Fijación mediante pletinas metálicas.

Circular mirror with 4 mm glass thickness.
Fixing metal plates.

Dimensión/ Dimension	Referencia/ Reference
Ø 60	7189
Ø 70	7190
Ø 80	7191
Ø 100	7193






norm

Cristal circular con 4 mm de espesor con film antiexplosión.
Marco exterior de aluminio de 21 mm.

Circular mirror with 4 mm glass thickness with anti-explosion film.
21 mm aluminium outer frame.

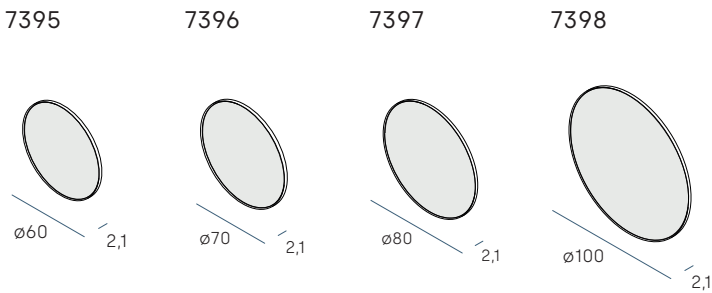

Dimensión/ Dimension	Referencia/ Reference
Ø 60	7395
Ø 70	7396
Ø 80	7397
Ø 100	7398

Acabados/
Finishes

021

Oro Cepillado
Brushed Gold

047

Bronce Cepillado
Brushed Bronze



081

Negro Mate
Matt Black

alba

Cristal circular con 4 mm de espesor.
Marco exterior de aluminio de 35 mm.

Circular mirror with 4 mm glass thickness.
35 mm aluminium outer frame.

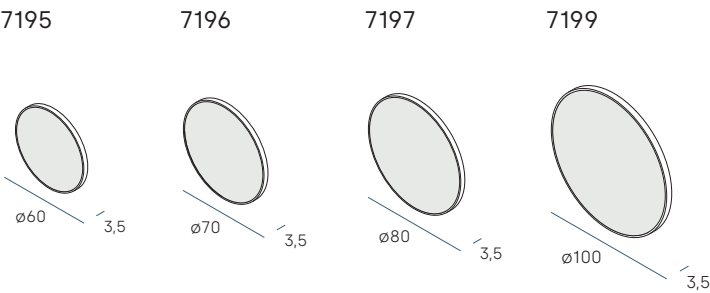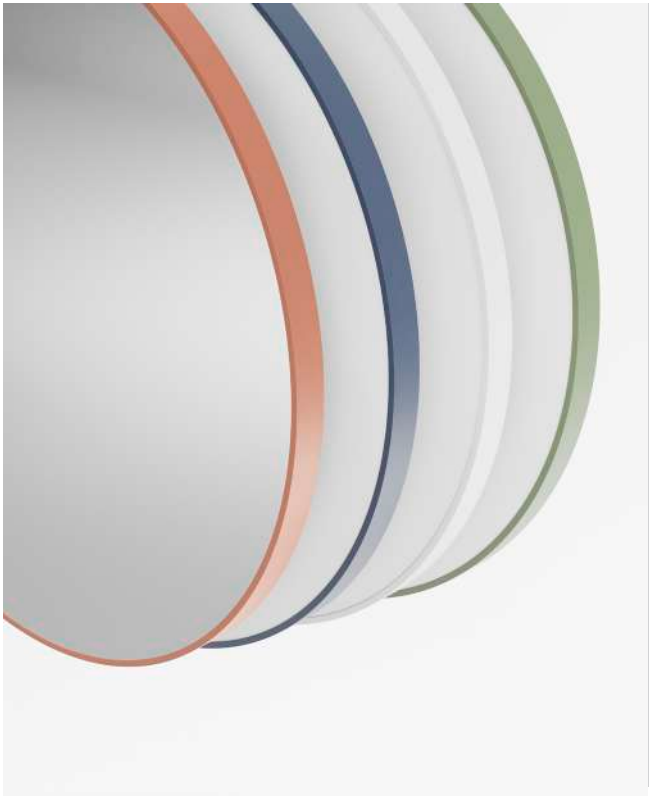

Dimensión/ Dimension	Referencia/ Reference
Ø 60	7195
Ø 70	7196
Ø 80	7197
Ø 100	7199

Acabados/
Finishes

034

Terracota
Terracotta

040

Azul Atlántico
Atlantic Blue

075

Blanco Mate
Matt White

032


Verde Reseda
Reseda Green




bruma

LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT


7201/7317




7202/7318



7203/7319



7205/7321



Versión Básica/ Basic Version

Luz retroiluminada de 5500°K.
Conexión directa a red.
Bastidor de Goma EVA.

5500°K backlit light.
Direct connection to mains.
EVA foam inner frame.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
Ø 60	7201	5500 °K	1719 Lm	15 W
Ø 70	7202	5500 °K	2037 Lm	18 W
Ø 80	7203	5500 °K	2355 Lm	21 W
Ø 100	7205	5500 °K	2992 Lm	27 W
Sobre pedido Upon request		Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K		

Versión Plus/ Plus Version



Luz retroiluminada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tº de luz.
Bastidor metálico con difusor.

TRILED backlit light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
Metal inner frame with diffuser.


Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
Ø 60	7317	✓	2700°K 6500°K	1719 Lm	18 W
Ø 70	7318	✓	2700°K 6500°K	2037 Lm	22 W
Ø 80	7319	✓	2700°K 6500°K	2355 Lm	25 W
Ø 100	7321	✓	2700°K 6500°K	2992 Lm	32 W





hula

LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT

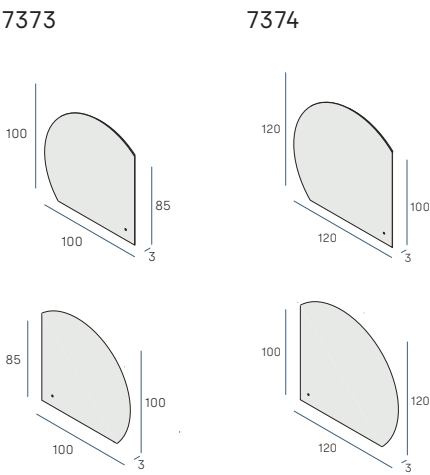

Cristal con film antiexplosión.
Luz retroiluminada de 5500°K con
encendido progresivo.
Sensor on/off luz, antivaho y
dimmer de intensidad de luz.
Posición de instalación:
izquierda o derecha.

Mirror with anti-explosion film.
5500°K backlit light with
progressive lighting.
On/off light, defogger and light
intensity dimmer sensor.
Installation position: left or right.

Sensor/
Sensor




Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor/ Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
100 x 100	7373	✓	5500 °K	1476 Lm	21 W
120 x 120	7374	✓	5500 °K	1810 Lm	26 W


moon

LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT


7207/7323



7208/7324



7209/7325



Versión Básica/ Basic Version

Arenado a borde de 30 mm.
Luz retroiluminada de 5500°K.
Conexión directa a red.
Bastidor de Goma EVA.

30 mm sandblasted edge.
5500°K backlit light.
Direct connection to mains.
EVA foam inner frame.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
Ø 60	7207	5500 °K	1592 Lm	14 W
Ø 70	7208	5500 °K	1910 Lm	17 W
Ø 80	7209	5500 °K	2228 Lm	20 W
Sobre pedido Upon request		Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K		

Versión Plus/ Plus Version



Arenado a borde de 30 mm.
Luz retroiluminada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tº de luz.
Bastidor metálico con difusor.

30 mm sandblasted edge.
TRILED backlit light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
Metal inner frame with diffuser.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
Ø 60	7323	✓	2700°K 6500°K	1592 Lm	17 W
Ø 70	7324	✓	2700°K 6500°K	1910 Lm	20 W
Ø 80	7325	✓	2700°K 6500°K	2228 Lm	24 W







arena

LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT


7220/7336



7221/7337



7223/7339



Versión Básica/ Basic Version

Arenado interior de 33 mm.
Luz retroiluminada de 5500°K.
Conexión directa a red.
Bastidor de Goma EVA.

33 mm sandblasted interior.
5500°K backlit light.
Direct connection to mains.
EVA foam inner frame.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
Ø 70	7220	5500 °K	1783 Lm	16 W
Ø 80	7221	5500 °K	2101 Lm	19 W
Ø 100	7223	5500 °K	2737 Lm	24 W
Sobre pedido Upon request		Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K		

Versión Plus/ Plus Version




Arenado interior de 33 mm.
Luz retroiluminada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tº de luz.
Bastidor metálico con difusor.

33 mm sandblasted interior.
TRILED backlit light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
Metal inner frame with diffuser.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
Ø 70	7336	✓	2700°K 6500°K	1783 Lm	19 W
Ø 80	7337	✓	2700°K 6500°K	2101 Lm	22 W
Ø 100	7339	✓	2700°K 6500°K	2737 Lm	29 W

redondo

LUZ FRONTAL
FRONTAL LIGHT

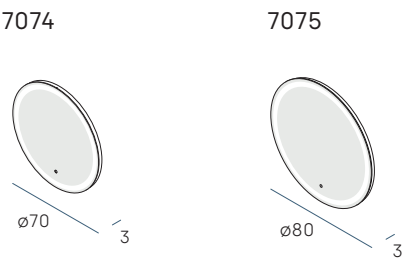

Arenado interior de 33 mm.
Luz frontal de 5500 °K.
Sensor on/off antivaho.
Bastidor de PVC.

33 mm sandblasted interior.
5500 °K frontal Light.
On/off defogger sensor.
PVC inner frame.

Sensor/
Sensor



Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor/ Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
Ø 70	7074	✓	5500 °K	1783 Lm	16 W
Ø 80	7075	✓	5500 °K	2101 Lm	19 W



llum


LUZ FRONTAL Y RETROILUMINADA
FRONTAL AND BACKLIT LIGHT





Illum

LUZ FRONTAL Y RETROILUMINADA
FRONTAL AND BACKLIT LIGHT

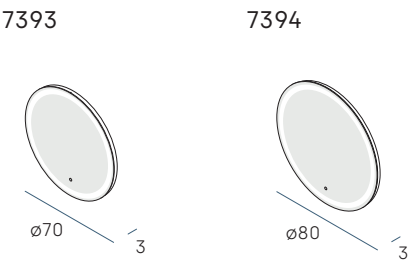

Cristal con film antiexplosión.
Arenado interior de 30 mm.
Luz frontal y retroiluminada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz frontal, antivaho y dimmer de tª de luz.
Sensor on/off luz retroiluminada y dimmer de tª de luz.
Bastidor PVC con difusor.

Mirror with anti-explosion film.
30 mm sandblasted interior.
TRILED frontal and backlit light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off frontal light, defogger and light temp. dimmer sensor.
On/off backlit light and light temp. dimmer sensor.
PVC inner frame with difusser.

Sensores/
Sensors



Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
Ø 70	7393	✓	2700 °K 6500 °K	1783 Lm	16 W
Ø 80	7394	✓	2700 °K 6500 °K	2101 Lm	19 W

COS

LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT





Acabados/
Finishes



Oro Cepillado
Brushed Gold



Bronce Cepillado
Brushed Bronze




Negro Mate
Matt Black


COS

LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT


7385



7386



7387



Cristal con film antiexplosión.
Luz retroiluminada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tº de luz.
Marco exterior de aluminio de 21 mm.
Bastidor metálico con difusor.

Mirror with anti-explosion film.
TRILED backlit light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
21 mm aluminium outer frame.
Metal inner frame with diffuser.

Sensor Plus/
Plus Sensor



Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
Ø 60	7385	✓	2700 °K 6500 °K	1719 Lm	15 W
Ø 80	7386	✓	2700 °K 6500 °K	2355 Lm	21 W
Ø 100	7387	✓	2700 °K 6500 °K	2992 Lm	27 W



circular

LUZ FRONTAL

FRONTAL LIGHT


Arenado interior de 40 mm.
Luz frontal de 5500°K.
Sensor on/off antivaho.
Marco exterior de aluminio de 40 mm.
Bastidor metálico.

40 mm sandblasted interior.
5500°K frontal light.
On/off defogger sensor.
40 mm aluminium outer frame.
Metal inner frame.

Sensor/
Sensor



7076



Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor/ Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
Ø 80	7076	✓	5500°K	2101 Lm	22 W

Acabados/
Finishes



Negro Mate
Matt Black

iris
LUZ FRONTAL
FRONTAL LIGHT





Acabados/
Finishes



Terracota
Terracotta



Verde Reseda
Reseda Green



Blanco Mate
Matt White




Azul Atlántico
Atlantic Blue


iris

LUZ FRONTAL
FRONTAL LIGHT


7342/7226



7343/7227



7345/7228



Versión Básica/ Basic Version

Arenado interior de 33 mm.
Luz frontal de 5500°K.
Conexión directa a red.
Marco exterior de aluminio de 35 mm.
Bastidor metálico.

33 mm sandblasted interior.
5500°K frontal light.
Direct connection to mains.
35 mm aluminium outer frame.
Metal inner frame.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
Ø 70	7342	5500 °K	1783 Lm	19 W
Ø 80	7343	5500 °K	2101 Lm	22 W
Ø 100	7345	5500 °K	2737 Lm	29 W
Sobre pedido Upon request		Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K		

Versión Plus/ Plus Version



Arenado interior de 35 mm.
Luz frontal TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tº de luz.
Marco exterior de aluminio de 35 mm.
Bastidor metálico.


35 mm sandblasted interior.
TRILED frontal light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
35 mm aluminium outer frame.
Metal inner frame.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
Ø 70	7226	✓	2700°K 6500°K	1783 Lm	19 W
Ø 80	7227	✓	2700°K 6500°K	2101 Lm	22 W
Ø 100	7228	✓	2700°K 6500°K	2737 Lm	29 W

sun

LUZ FRONTAL

FRONTAL LIGHT

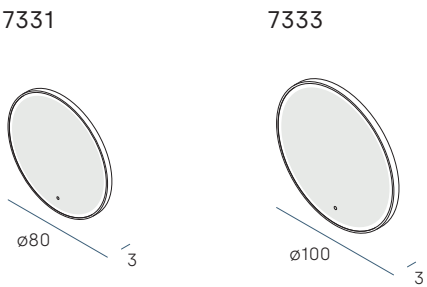

Cristal con film antiexplosión.
Arenado interior de 35 mm.
Luz frontal TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tª de luz.
Marco exterior de aluminio de 28 mm.
Bastidor metálico con difusor.

Mirror with anti-explosion film.
35 mm sandblasted interior.
TRILED frontal light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
28 mm aluminium outer frame.
Metal inner frame with diffuser.

Sensor Plus/
Plus Sensor



Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
Ø 80	7331	✓	2700 °K 6500 °K	2541 Lm	31 W
Ø 100	7333	✓	2700 °K 6500 °K	3234 Lm	40 W

Acabados/
Finishes





eclipse

LUZ FRONTAL
FRONTAL LIGHT

Arenado interior.
Luz frontal de 5500°K.
Sensor on/off luz,
dimmer de intensidad y antivaho.
Marco exterior de aluminio de 40 mm.
Bastidor metálico.



Sandblasted interior.
5500°K frontal light.
On/off light, intensity dimmer
and defogger sensor.
40 mm aluminium outer frame.
Metal inner frame.

Sensor/
Sensor



7112

7113



Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor/ Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
Ø 80	7112	✓	5500°K	1784 Lm	18 W
Ø 90	7113	✓	5500°K	2036 Lm	20 W

Acabados/
Finishes



Negro Mate
Matt Black

bolero

LUZ INTEGRADA
INTEGRATED LIGHT


Luz integrada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tª de luz.
Marco exterior de aluminio de 50 mm.

TRILED integrated light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
50 mm aluminium outer frame.


Sensor Plus/
Plus Sensor



7371



7372



Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
Ø 80	7371	✓	2700 °K 6500 °K	2888 Lm	35 W
Ø 100	7372	✓	2700 °K 6500 °K	3600 Lm	44 W

Acabados/
Finishes



Bronce Cepillado
Brushed Bronze



Oro Cepillado
Brushed Gold



Negro Mate
Matt Black




cápsula
/capsule



luk, umo, numa, lira, aura,
ego, calas, calas vestidor,
eros, circus, oval, haru,
duna, dante, swing

luk

7230



Cristal cápsula con 4 mm de espesor.
Fijación mediante pletinas metálicas.

Capsule mirror with 4 mm glass thickness.
Fixing metal plates.


Dimensión/ Dimension	Referencia/ Reference
90 x 50	7230






umo

7405



7406




Cristal arco con 4 mm de espesor.
Fijación mediante pletinas metálicas.

Arch mirror with 4 mm glass thickness.
Fixing metal plates.

Dimensión/ Dimension	Referencia/ Reference	Posición/ Position
90 x 50	7405	V/H
100 x 60	7406	V/H

numa

7399



Cristal cápsula con 4 mm de espesor con film antiexplosión.
Marco exterior de aluminio de 21 mm.

Capsule mirror with 4 mm glass thickness with anti-explosion film.
21 mm aluminium outer frame



Dimensión/ Dimension	Referencia/ Reference
90 x 50	7399

Acabados/
Finishes



Oro Cepillado
Brushed Gold




Bronce Cepillado
Brushed Bronze



Negro Mate
Matt Black



lira

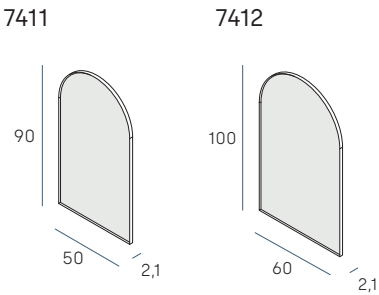

Cristal arco con 4 mm de espesor con film antiexplosión.
Marco exterior de aluminio de 21 mm.

Arch mirror with 4 mm glass thickness with anti-explosion film.
21 mm aluminium outer frame.



Dimensión/ Dimension	Referencia/ Reference	Posición/ Position
90 x 50	7411	V/H
60 x 100	7412	V/H

Acabados/
Finishes

047

Bronce Cepillado
Brushed Bronze

021

Oro Cepillado
Brushed Gold

081

Negro Mate
Matt Black






aura

LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT

7234/7350



Versión Básica/ Basic Version

Luz retroiluminada de 5500°K.
Conexión directa a red.
Bastidor de Goma EVA.

5500°K backlit light.
Direct connection to mains.
EVA foam inner frame.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
90 x 50	7234	5500 °K	2182 Lm	19 W
Sobre pedido Upon request		Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K		

Versión Plus/ Plus Version




Luz retroiluminada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tº de luz.
Bastidor metálico con difusor.

TRILED backlit light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
Metal inner frame with diffuser.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
90 x 50	7350	✓	2700°K 6500°K	2182 Lm	23 W

ego

LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT

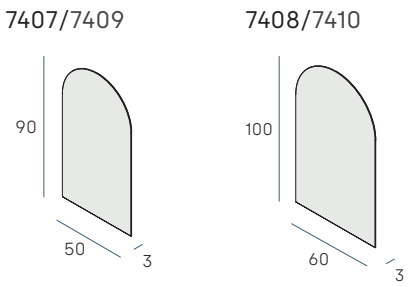


Versión Básica/
Basic Version

Luz retroiluminada de 5500°K. Conexión directa a red. Bastidor de Goma EVA.		5500°K backlit light. Direct connection to mains. EVA foam inner frame.			
Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
90 x 50	7407	5500°K	2371 Lm	26 W	V
60 x 100	7408	5500°K	2728 Lm	30 W	V
Sobre pedido <i>Upon request</i>		Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K <i>Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K</i>			
Espejo en posición horizontal o invertido (como en imagen) <i>Mirror in horizontal or inverted position (as shown in image)</i>					

Versión Plus/
Plus Version




Luz retroiluminada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K. Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tª de luz. Bastidor metálico con difusor.				TRILED backlit light adjustable from 2700°K to 6500°K. On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor. Metal inner frame with diffuser.		
Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
90 x 50	7409	✓	2700°K 6500°K	2371 Lm	26 W	V
60 x 100	7410	✓	2700°K 6500°K	2728 Lm	30 W	V
Sobre pedido Upon request				Espejo en posición horizontal o invertido (como en imagen) Mirror in horizontal or inverted position (as shown in image)		

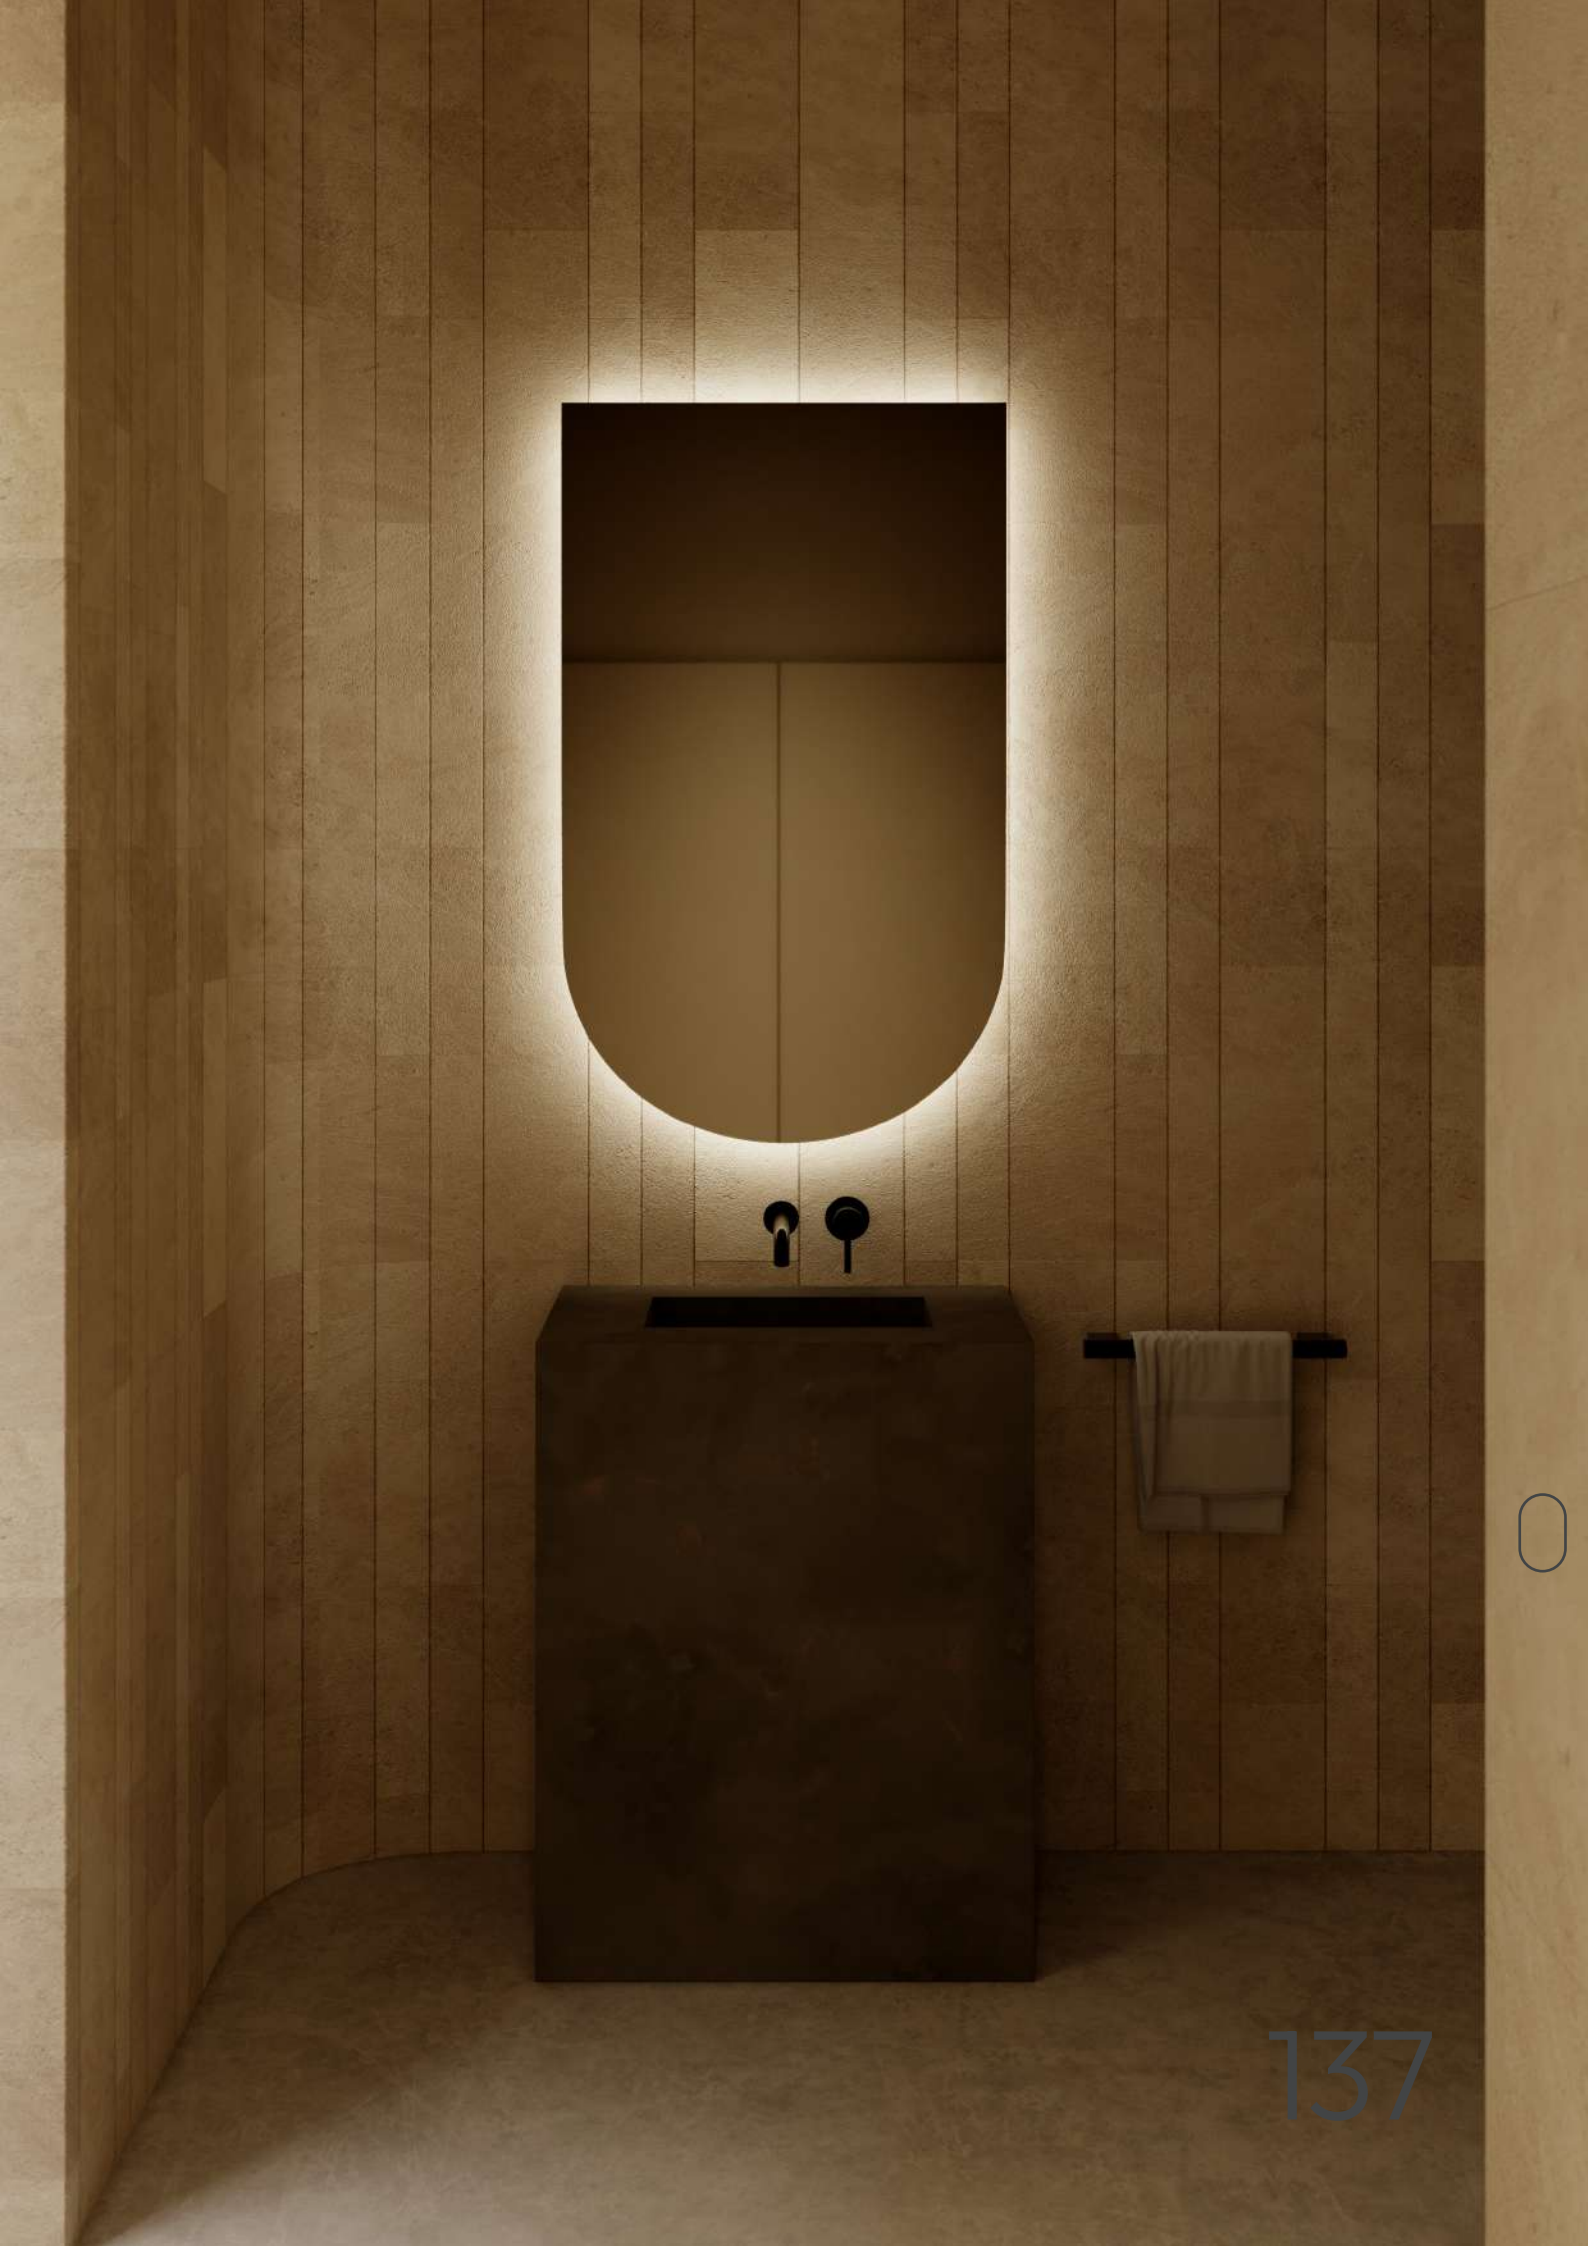

calas

LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT

7236/7352



Versión Básica/
Basic Version

Arenado a borde de 30 mm.
Luz retroiluminada de 5500°K.
Conexión directa a red.
Bastidor de Goma EVA.

30 mm sandblasted edge.
5500°K backlit light.
Direct connection to mains.
EVA foam inner frame.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
90 x 50	7236	5500°K	2057 Lm	18 W
Sobre pedido Upon request		Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K		

Versión Plus/
Plus Version



Arenado a borde de 30 mm.
Luz retroiluminada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tº de luz.
Bastidor metálico con difusor.

30 mm sandblasted edge.
TRILED backlit light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
Metal inner frame with diffuser.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
90 x 50	7352	✓	2700°K 6500°K	2057 Lm	22 W






calas vestidor

LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT

7098/7357

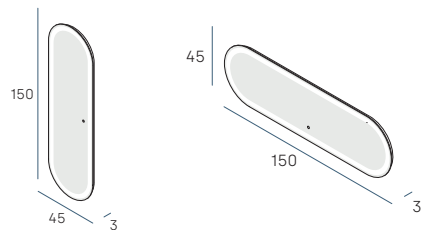

Versión Básica/
Basic Version



Arenado a borde de 30 mm.
Luz retroiluminada de 5500°K.
Sensor on/off luz
Conexión directa a red.
Bastidor de Goma EVA.

30 mm sandblasted edge.
5500°K backlit light.
On/off light sensor.
Direct connection to mains.
EVA foam inner frame.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor/ Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
150 x 45	7098	✓	5500°K	3200 Lm	28 W
Sobre pedido Upon request			Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K		
			Espejo en posición horizontal Mirror in horizontal position		

Versión Plus/
Plus Version



Arenado a borde de 30 mm.
Luz retroiluminada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tº de luz.
Bastidor metálico con difusor.

30 mm sandblasted edge.
TRILED backlit light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
Metal inner frame with diffuser.


Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
150 x 45	7357	✓	2700°K 6500°K	3200 Lm	34 W
Sobre pedido Upon request			Espejo en posición horizontal Mirror in horizontal position		



eros

LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT

7245/7246



Versión Básica/ Basic Version

Arenado interior de 25 mm.
Luz retroiluminada de 5500°K.
Conexión directa a red.
Bastidor de Goma EVA.

25 mm sandblasted interior.
5500°K backlit light.
Direct connection to mains.
EVA foam inner frame.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
100 x 50	7245	5500°K	2225 Lm	20 W
Sobre pedido Upon request		Cambio de temperatura de luz: 3000 °K o 4200 °K Change of light temperature: 3000 °K or 4200 °K		

Versión Plus/ Plus Version




Arenado interior de 25 mm.
Luz retroiluminada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tº de luz.
Bastidor metálico con difusor.

25 mm sandblasted interior.
TRILED backlit light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
Metal inner frame with diffuser.

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
100 x 50	7246	✓	2700°K 6500°K	2225 Lm	24 W

circus

LUZ FRONTAL
FRONTAL LIGHT

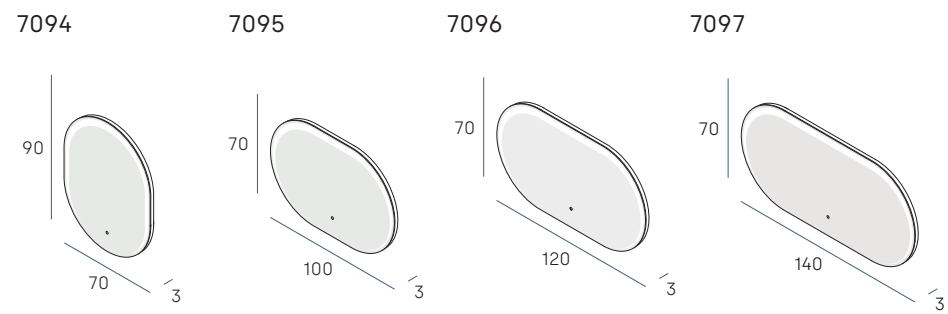

Arenado interior.
Luz frontal de 5500°K.
Sensor on/off antivaho.
Bastidor de PVC con sistema de
fijación regulable y nivelable.

Sandblasted interior.
5500°K frontal light.
On/off defogger sensor.
PVC inner frame with adjustable
fixing system.

Sensor/
Sensor




Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor/ Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power	Posición/ Position
90 x 70	7094	✓	5500°K	2480 Lm	24 W	V
100 x 70	7095	✓	5500°K	2680 Lm	26 W	H
120 x 70	7096	✓	5500°K	3083 Lm	30 W	H
140 x 70	7097	✓	5500°K	3275 Lm	32 W	H



oval
LUZ FRONTAL
FRONTAL LIGHT

7067



Arenado interior de 35 mm.
Luz frontal de 5500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y
dimmer de intensidad de luz.
Bastidor de PVC.

35 mm sandblasted interior.
5500°K frontal light.
On/off light, defogger and light
intensity dimmer sensor.
PVC inner frame.

Sensor Plus/
Plus Sensor



Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
100 x 70	7067	✓	5500°K	1760 Lm	18 W




haru
LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT



haru

LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT

7388



Cristal con film antiexplosión.
Luz retroiluminada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tª de luz.
Marco exterior de aluminio 21 mm.
Bastidor metálico con difusor.

Mirror with anti-explosion film.
TRILED backlit light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
21 mm aluminium outer frame.
Metal inner frame with diffuser.

Sensor Plus/
Plus Sensor

Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
90 x 50	7388	✓	2700°K 6500°K	2182 Lm	23 W

Acabados/
Finishes

021

Oro Cepillado
Brushed Gold

047

Bronce Cepillado
Brushed Bronze


081

Negro Mate
Matt Black



duna

LUZ RETROILUMINADA
BACKLIT LIGHT

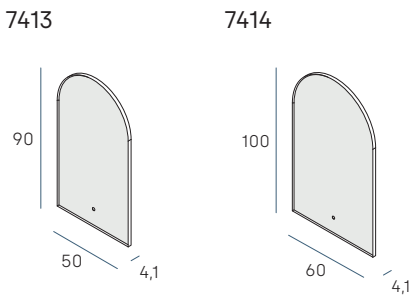

Cristal con film antiexplosión.
Luz retroiluminada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tª de luz.
Marco exterior de aluminio de 21 mm.
Bastidor metálico con difusor.

Mirror with anti-explosion film.
TRILED backlit light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
21 mm aluminium outer frame
Metal inner frame with diffuser.

Sensor Plus/
Plus Sensor



Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
90 x 50	7413	✓	2700°K 6500°K	2371 Lm	26 W
60 x 100	7414	✓	2700°K 6500°K	2728 Lm	30 W

Acabados/
Finishes



047
Bronce Cepillado
Brushed Bronze



021
Oro Cepillado
Brushed Gold




081
Negro Mate
Matt Black



dante

LUZ FRONTAL
FRONTAL LIGHT

7358



Cristal con film antiexplosión.
Arenado interior de 30 mm.
Luz frontal TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tª de luz.
Marco exterior de aluminio de 28 mm.
Bastidor metálico con difusor.

Mirror with anti-explosion film.
30 mm sandblasted interior.
TRILED frontal light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
28 mm aluminium outer frame
Metal inner frame with diffuser.

Sensor Plus/
Plus Sensor



Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
90 x 50	7358	✓	2700°K 6500°K	2500 Lm	30 W

Acabados/
Finishes



Oro Cepillado
Brushed Gold



Rosé Cepillado
Brushed Rosé



Negro Mate
Matt Black





swing

LUZ INTEGRADA
INTEGRATED LIGHT


Luz integrada TRILED regulable de 2700°K a 6500°K.
Sensor on/off luz, antivaho y dimmer de tª de luz.
Marco exterior de aluminio de 50 mm.

TRILED integrated light adjustable from 2700°K to 6500°K.
On/off light, defogger and light temp. dimmer sensor.
50 mm aluminium outer frame.

Sensor Plus/
Plus Sensor



7375



Dimensión/ Dimension	Ref/ Ref	Sensor Plus/ Plus Sensor	T.º de Luz/ Light Temp.	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
90 x 50	7375	✓	2700°K 6500°K	2165 Lm	30 W

Acabados/
Finishes



Oro Cepillado
Brushed Gold



Bronce Cepillado
Brushed Bronze



Negro Mate
Matt Black

apliques LED

/LED mirror lamps

Los apliques LED complementan la colección de espejos aportando una iluminación funcional y precisa, pensada para el uso diario en el espacio de baño. Diseñados para integrarse con naturalidad, refuerzan la iluminación del espejo y contribuyen a crear un ambiente equilibrado, cómodo y bien definido. Su diseño sobrio y atemporal permite distintas configuraciones, adaptándose a proyectos residenciales y contract.

LED mirror lamps complement the mirror collection, providing functional and precise lighting designed for everyday use in the bathroom. Created to blend in naturally, they enhance the mirror lighting and help to create a balanced, comfortable and well-defined atmosphere. Their clear and timeless design allows for different configurations, adapting to both residential and contract projects.



Aplique LED a pared 50 cm
Wall LED lamp 50 cm




Ref/ Ref	T.º de luz/ Light temp	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
7666 002	5700 °K	990 lm	9 W

● 002 cromo/chrome

sist. 01

A pared
/Wall fixing

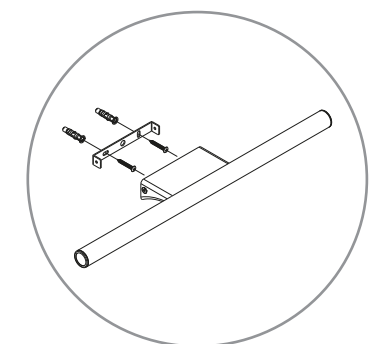


159

sist. 02

Para espejo /For mirror

Para marco de madera /For wooden frame

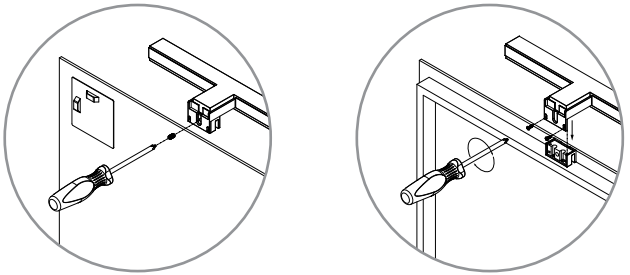

- 002 cromo /chrome
- 081 negro mate /matt black

Aplique LED 31 cm
LED lamp 31 cm



Ref/ Ref	T.º de luz/ Light temp	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
7659 002	5700 °K	506 lm	8 W

Aplique LED 46 cm
LED lamp 46 cm



Ref/ Ref	T.º de luz/ Light temp	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
7660 002	5700 °K	730 lm	10 W
7660 081	5700 °K	730 lm	10 W


Aplique LED 81 cm
LED lamp 81 cm



Ref/ Ref	T.º de luz/ Light temp	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
7661 002	5700 °K	1270 lm	12 W




Aplique LED 31 cm
LED lamp 31 cm



Ref/ Ref	T.º de luz/ Light temp	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
7662 002	5700 °K	407 lm	8 W
7662 081	5700 °K	407 lm	8 W



Aplique LED 50 cm
LED lamp 50 cm




Ref/ Ref	T.º de luz/ Light temp	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
7663 002	5700 °K	990 lm	9 W

*repuesto/spare

7659 / 7660 / 7661 / 7662 / 7663

Soporte



- 990
- 990





sist. 03


002 cromo/chrome

Para espejo
/For mirror

Para marco de madera
/For wooden frame




Aplique LED 30 cm
LED lamp 30 cm




Ref/ Ref	T.º de luz/ Light temp	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
7643 002	5500 °K	1036 lm	7 W

Aplique LED 50 cm
LED lamp 50 cm



Ref/ Ref	T.º de luz/ Light temp	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
7644 002	5500 °K	1165 lm	10 W

Aplique LED 70 cm
LED lamp 70 cm





Ref/ Ref	T.º de luz/ Light temp	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
7645 002	5500 °K	1556 lm	12 W

sist. 03

002 cromo /chrome

Para espejo
/For mirror

Para marco de madera
/For wooden frame



Aplique LED 30 cm
LED lamp 30 cm




Ref/ Ref	T.º de luz/ Light temp	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
7647 002	5500 °K	1036 lm	7 W

Aplique LED 50 cm
LED lamp 50 cm



Ref/ Ref	T.º de luz/ Light temp	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
7648 002	5500 °K	1165 lm	10 W

Aplique LED 70 cm
LED lamp 70 cm



Ref/ Ref	T.º de luz/ Light temp	Lúmenes/ Lumens	Potencia/ Power
7649 002	5500 °K	1556 lm	12 W

230 V / 50 hz
Todos nuestros apliques cumplen con IP44 y CE
/All our mirror lights are IP44 and CE compliant



apliques LED
/LED mirror lamps

info técnica /technical info.

botones
/sensors

certificaciones
/certifications

acabados
/finishes

nuestras construcciones
/our constructions

sistemas de fijación
/fixing system

embalaje
/packaging

sensores touch /touch sensors



On/Off Luz
Light On/Off



On/Off Antivaho
Defogger On/Off



On/Off Luz y Antivaho, Dimmer* de temperatura
Light and Defogger On/Off, temperature dimmer*



On/Off Luz y dimmer* de intensidad
Light On/Off and intensity dimmer*



On/Off Luz, cambio de temperatura y dimmer* de intensidad
On/off light, color temperature and intensity dimmer*

*Dimmer: intensidad o temperatura de luz regulable.

*Dimmer: intensity or light temperature adjustable.

certificaciones /certifications



Indicador clave de conformidad con la legislación de la UE para la libre circulación de productos en el mercado europeo.

Key indicator of compliance with EU regulations for the free movement of products in the European market.

RoHS ✓
compliant

Garantiza la restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

Ensures the restriction of certain hazardous substances in electrical and electronic equipments.

EMC

Verifica que el equipo es inmune a las perturbaciones externas y no producen señales que perturban otros equipos.

Verifies that the device is immune to external disturbances and does not produce any signals that disturb other equipments.

IP44

Los dispositivos eléctricos evitan la entrada y el contacto de sólidos y salpicaduras con las partes eléctricas.

Electrical devices prevent the entry and contact of solids and splashes with electrical parts.

LVD

Garantiza la seguridad de los dispositivos alimentados por energía eléctrica.

Ensures the safety of devices powered by electrical energy.



Aislamiento básico más aislamiento reforzado. Toma de tierra: excluida.

Basic insulation plus reinforced insulation. Ground connection: excluded.

acabados /finishes

Cepillados /Brushed



012
Inox Cepillado
/Brushed St. Steel



021
Oro Cepillado
/Brushed Gold



047
Bronce Cepillado
/Brushed Bronze



058
Rosé Cepillado
/Brushed Rosé

Pinturas /Paints



081
Negro Mate
/Matt Black



075
Blanco Mate
/Matt White



032
Verde Reseda
/Reseda Green




034
Terracota
/Terracotta



040
Azul Atlántico
/Atlantic Blue

nuestras construcciones /our assemblies

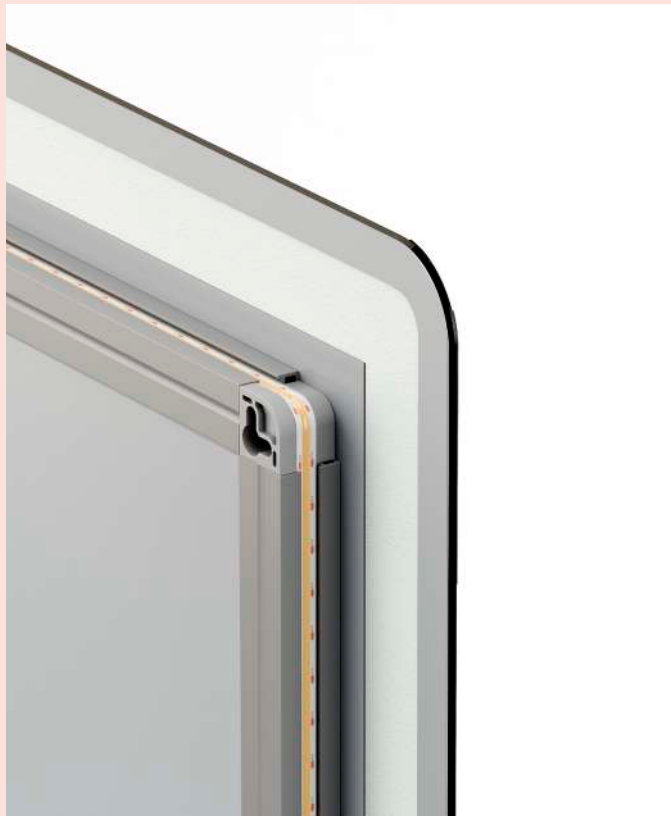

Ensamblaje 1 /Assembly 1

Bastidor de PVC gris compuesto por cuatro perfiles y esquineras, adaptable a cualquier medida. Permite integrar la tira LED y proporciona una estructura ligera y resistente. Incluye un sistema de sujeción regulable y nivelable que asegura una instalación precisa y perfectamente alineada.

Grey PVC frame assembled from of four profiles and corner pieces, adaptable to any size. It allows the integration of the LED strip and provides high-strength lightweight structure. It includes an adjustable and levelable fixing system that ensures precise and perfectly aligned installation.

retro brisa
white ona
bria ondra



Ensamblaje 2 /Assembly 2

Bastidor de PVC gris y con marco de aluminio disponible en varios colores, hace que la luz se distribuya por el arenado frontal del espejo. La estructura modular en PVC aloja la tira LED, garantizando una iluminación uniforme. Cuenta con un sistema de sujeción regulable y nivelable que facilita una instalación precisa y perfectamente alineada en la pared.

Grey PVC frame with an aluminium outer frame available in several colours, allowing the light to be distributed through the mirror's front sandblasted surface. The modular PVC structure houses the LED strip, ensuring uniform illumination. It features an adjustable and levelable fixing system that enables precise and perfectly aligned wall installation.

nova

Ensamblaje 3 /Assembly 4

Bastidor de PVC blanco con diseño cuadrado adaptable a cualquier medida. Integra la tira LED en su interior, proyectando la luz a través del arenado frontal para obtener una iluminación más uniforme, directa y limpia. Incluye un sistema de sujeción regulable y nivelable que asegura una instalación precisa

White PVC frame with square design adaptable to any size. It integrates the LED strip inside, projecting the light through the front sandblasted area to achieve more uniform, direct and clean illumination. It includes an adjustable and levelable fixing system that ensures precise installation.

classic vitara
lexus vitara v.



Ensamblaje 4 /Assembly 4

Bastidor de PVC blanco con forma circular que aloja la tira LED en su interior. La luz se difunde a través del arenado frontal, proporcionando una iluminación directa y homogénea. Su diseño sencillo y cuidado permite una instalación visual y estéticamente limpia en cualquier ambiente.

White PVC circular frame that houses the LED strip inside. The light is diffused through the front sandblasted surface, providing homogeneous and pleasant illumination. Its simple and refined design allows for a visually and aesthetically clean installation in any environment.

redondo circus
oval





Ensamblaje 5
/Assembly 5

Bastidor de Goma EVA, un material flexible que proporciona una estructura ligera y resistente. Es ideal para adaptarse a cualquier medida y forma. El bastidor integra la tira LED en su exterior, ofreciendo una iluminación uniforme y suave.

EVA rubber frame, a flexible material that provides a lightweight and resistant structure. It is ideal for adapting to any size and shape. The frame integrates the LED strip on the exterior, offering soft and uniform lighting.

Version Básica
/Basic Version

	aura
	ego
bruma	calas
moon	calas v.
arena	eros

Ensamblaje 7
/Assembly 7

Bastidor metálico combinado con un marco de aluminio decorativo disponible en varios colores. Dependiendo del espejo, la luz se distribuye de dos formas diferentes: retroiluminada entre el marco y la pared, o a través del arenado frontal, ya que tanto el bastidor como el marco integran la luz. El difusor asegura una iluminación suave y homogénea.

Metal frame combined with a decorative aluminium outer frame available in various colours. Depending on the mirror, the light is distributed in two different ways: back-lighting between the frame and the wall, or through the front sandblasted surface, as both the frame and the aluminium surround integrate lighting. The diffuser ensures soft and homogeneous illumination.

	cos	
	sun	haru
frame	eclipse	duna
nao	circular	dante



Ensamblaje 6
/Assembly 6

Bastidor con estructura metálica que incorpora un difusor en todo el perímetro, ocultando la tira LED y suavizando la proyección de la luz. Este sistema ofrece una iluminación limpia y homogénea, evitando puntos visibles del LED.




Frame with a metal structure incorporating a diffuser around the entire perimeter, concealing the LED strip and softening the light projection. This system provides clean and homogeneous illumination, avoiding visible LED points.

Versión Plus
/Plus Version


	aura
	ego
bruma	calas
moon	calas v.
arena	eros

sistemas de fijación /fixing systems




sist.01

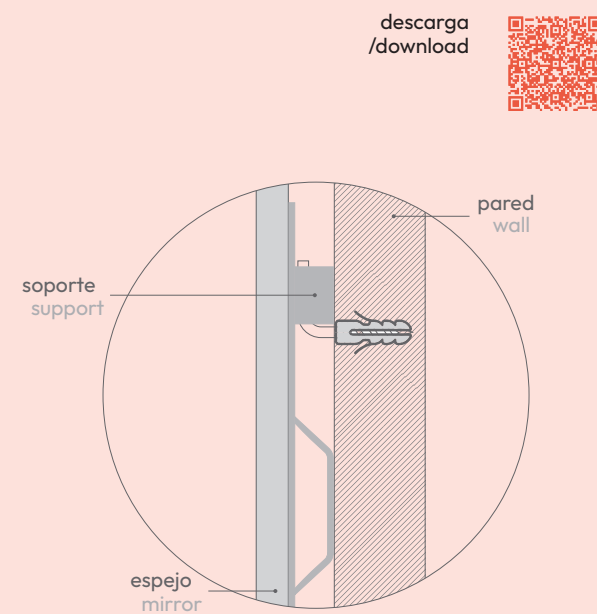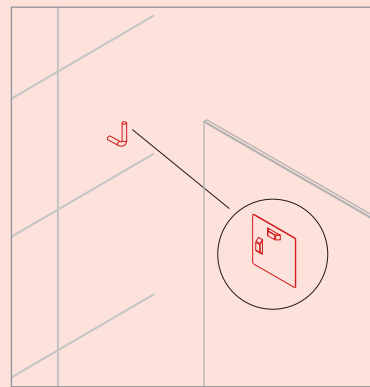

Basic	39	Green	65	Alvero	89	Luk	127
						Umo	129





sist.02

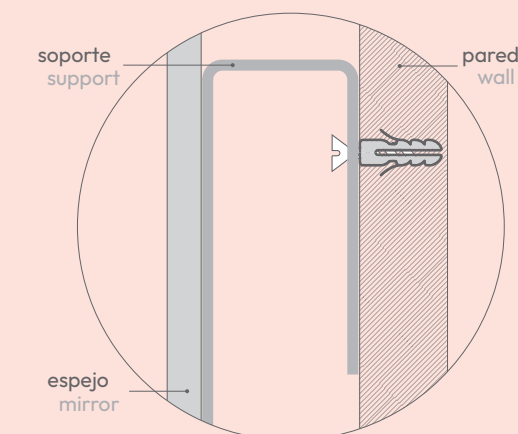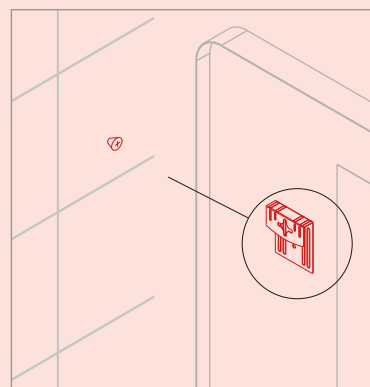

Brut	41	Frame	67	Norm	91	Numa	131
		Nao	69	Hula	97	Lira	133
				Llum	105	Haru	149
				Cos	109	Duna	153
				Circular	113	Dante	155
				Sun	119		






sist.03 regulable y nivelable /adjustable and levelable

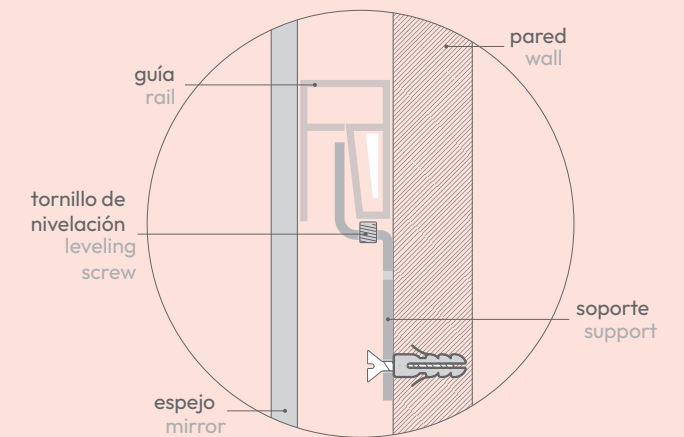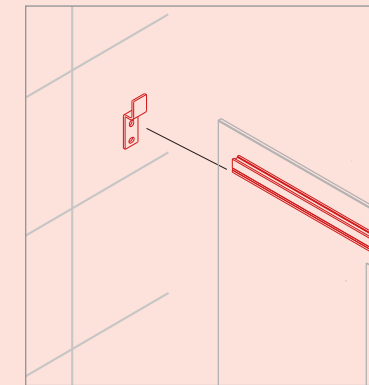[descarga
/download](#)


Mix	43	Brisa	75	Alba	93	Aura	135
Retro	45	Ona	77	Bruma	95	Ego	137
White	47	Ondra	79	Moon	99	Calas	139
Bria	49	Vitara	81	Arena	101	Calas V.	141
Classic	51	Vitara V.	85	Redondo	103	Eros	143
Nova	53			Iris	115	Circus	145
Lexus	57			Eclipse	121	Oval	147
Marcus	59						

sist.04

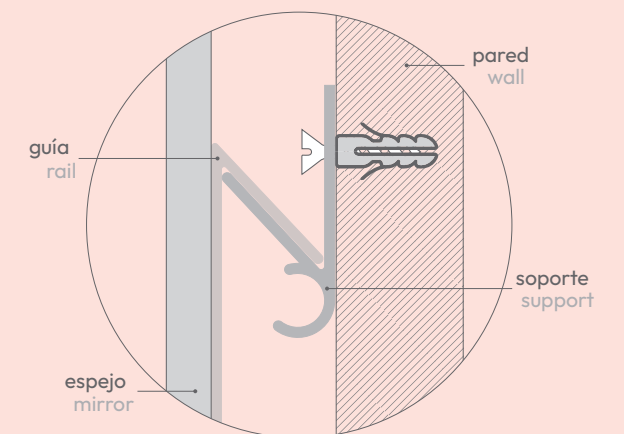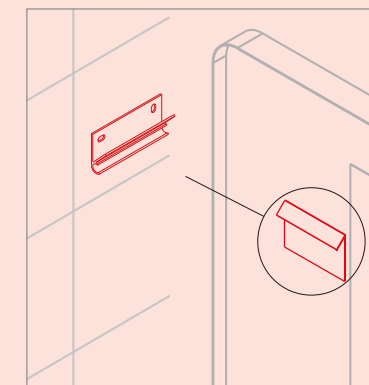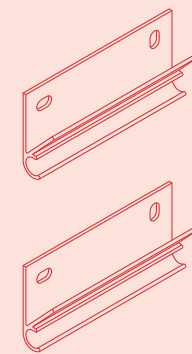
[descarga
/download](#)


Tango	71	Bolero	123	Swing	157
-------	----	--------	-----	-------	-----


embalaje /packaging

camerinos /cabinets


- 1** Base de la caja reforzada con cantoneras.
/Box base reinforced with corner bracket.

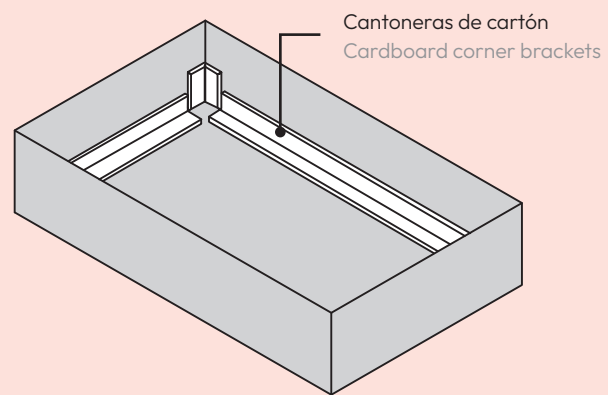

- 3** Refuerzo con cantoneras.
/Reinforced with corner brackets.

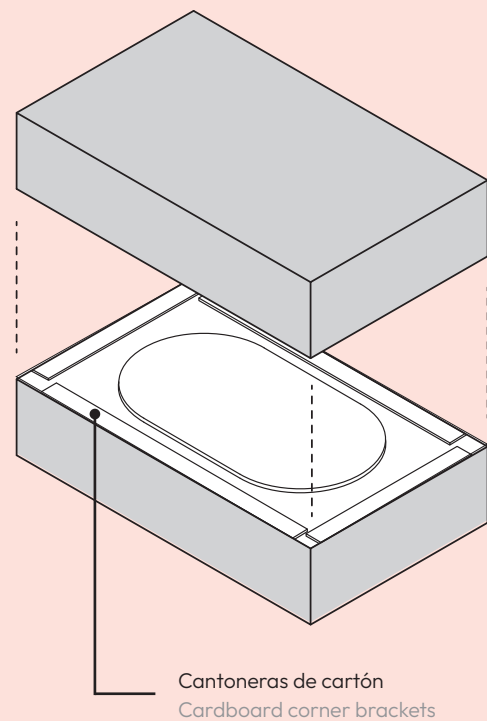


- 2** Base de PE con hueco para camerino y tapa EPS.
/PE base with hole to place cabinet and EPS top cover.

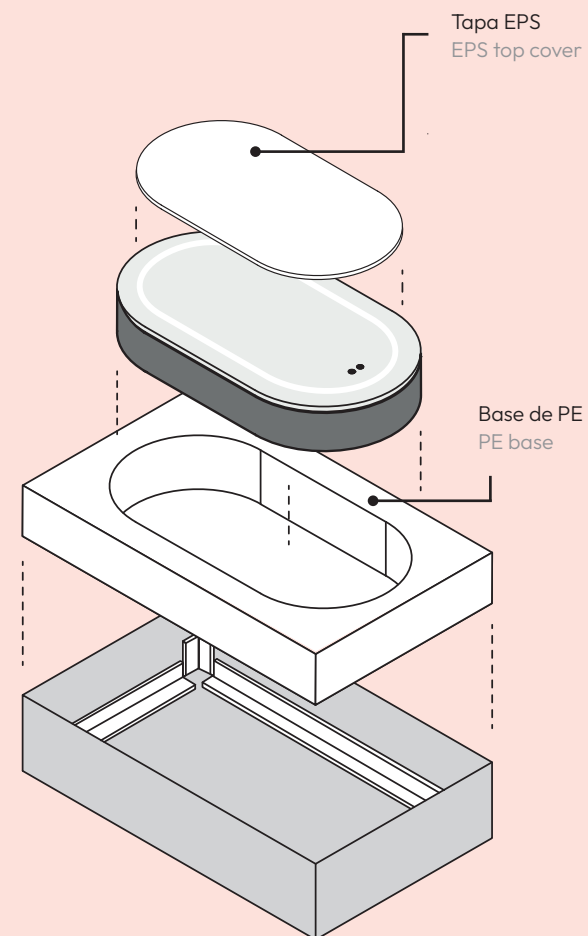


espejos /mirrors


- 1** Base de la caja reforzada con cantoneras y plancha de EPS.
/Box base reinforced with EPS corner brackets and sheet.

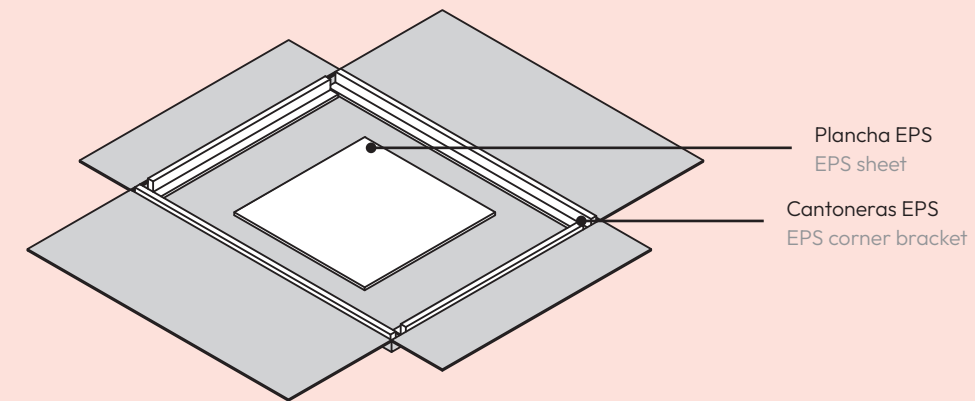

- 2** Espejo con esquineras de PE y film protector de plástico en el frontal.
/Mirror with PE corner protectors and plastic protective film on the front.

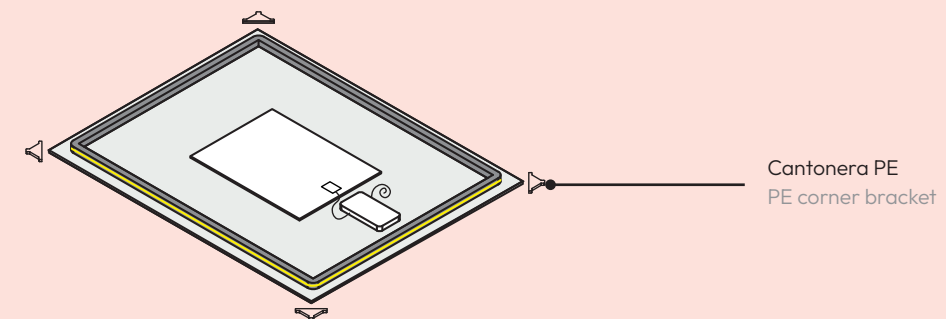

- 3** Refuerzo de embalaje con plancha y topes de EPS.
/Packaging reinforcement with EPS sheet and bumpers.

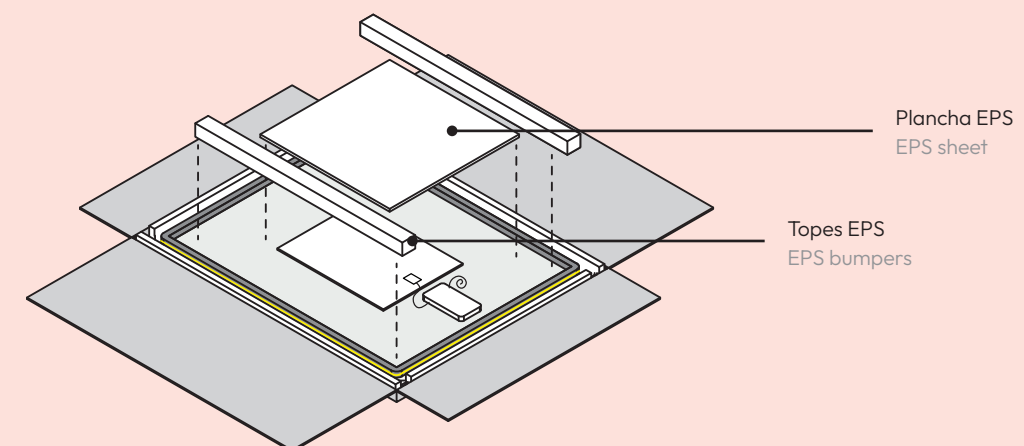

expositores /displays

Queremos ayudarte a llevar nuestros apliques y espejos a tu tienda, por ello te presentamos nuestra nueva línea de expositores completamente rediseñada para cautivar con nuestros espejos. Para más información consultar con el departamento comercial.

We want to help you bring our LED lamps displays and your mirrors to your store, so we present our new line of displays completely redesigned to captivate with our mirrors. For more information, please contact our sales department.

expositor 1
display 1



ref. 7744


De pie 115 x 197 x 50 cm

Freestanding 115 x 197 x 50 cm

*El PVP indicado no incluye espejos.

*The price indicated does not include mirrors.

expositor 2
display 2

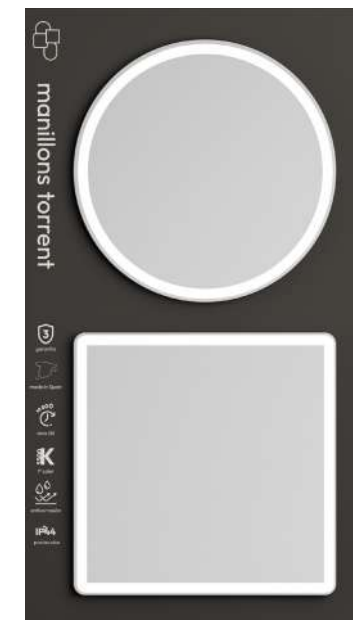

ref. 7745

A pared 100 x 190 cm

Wall mounted 100 x 190 cm

*El PVP indicado no incluye espejos.

*The price indicated does not include mirrors.

Expositor apliques LED
LED lamps display




ref. 7739

A pared 80 x 100 x 15 cm

Wall mounted 80 x 100 x 15 cm

expositor 3
display 3



set 1

ref. 7746

A pared 40 x 40 cm

Wall mounted 40 x 40 cm



set 2

ref. 7747

A pared 40 x 40 cm

Wall mounted 40 x 40 cm

legal

/legal

Manillons Torrent asegura que los espejos comercializados se encuentran libres de cualquier defecto de fabricación en el momento de la entrega. Además, garantizamos que, bajo una correcta instalación y uso en entornos privados, cumplen rigurosamente con las especificaciones indicadas en el catálogo o, en su defecto, en la ficha técnica del producto correspondiente.

El hecho de cursar un pedido a Manillons Torrent, tanto directamente a la empresa como a través de nuestros delegados de zona, implica la aceptación de estas condiciones generales.

condiciones de venta

PEDIDOS

Para evitar errores y, por lo tanto, futuras incidencias, se aconseja que los pedidos se hagan por correo electrónico, indicando nuestra referencia y acabado.

Impuestos vigentes no incluidos en los PVPs del catálogo.

Portes pagados en todo el territorio peninsular a partir de 100€ netos por expedición. Los envíos inferiores a este importe llevarán **un cargo de 8€** en concepto de portes. En el caso de Baleares, Portugal, Andorra, Ceuta y Melilla este cargo **será de 12€**.

En espejos con medidas o acabados especiales no se admiten devoluciones. Tras el estudio de viabilidad por parte del departamento correspondiente, se pasará el presupuesto para su aprobación. Una vez aprobado y firmado el presupuesto no se admitirán cambios. El plazo de entrega de estos artículos especiales a consultar.

ROTURAS

Al recibir un envío debe comprobar inmediatamente el estado de la mercancía y que ésta coincida con el albarán que se adjunta.

Si detectan cualquier **anomalía o rotura** durante la recepción de la mercancía, **debe ser comunicada a fábrica o al transportista inmediatamente**. Si el material está en mal estado, no deben aceptarlo.

Las **reclamaciones por rotura** de algún producto deberán ser notificadas a fábrica en un **plazo máximo de 24 horas**. Si no se cumple este requisito, en ningún caso nos haremos cargo de la reclamación.

No olvide indicar el número de albarán en cualquier reclamación.

DEVOLUCIONES

Cualquier devolución de mercancía **deberá ser autorizada** siempre por nuestro departamento comercial y con autorización del delegado de la zona.

No se admitirán devoluciones que no sean por defectos de fabricación del producto o de alguno de sus componentes, y siempre y cuando esté dentro del período de garantía.

En el caso de ejercicio de desistimiento por parte del cliente y siempre que **la devolución no sea imputable** a Manillons Torrent, (anulación de pedido sin previo aviso, error en las medidas o acabados a la hora de tramitar el pedido a fábrica, etc.) **la devolución se efectuará a portes pagados y se aplicará una depreciación del 25%** sobre el importe facturado, en concepto de manipulación y cambio de embalaje. En el caso de que el cliente efectúe la devolución del espejo por su propia agencia de transporte y llegase roto a nuestras instalaciones,

es

Manillons Torrent quedará exento de toda responsabilidad y el cliente deberá reclamar a su agencia de transporte.

En ningún caso **nos haremos cargo de una devolución que no haya sido autorizada** por nuestro departamento comercial o remitida por otras agencias que no sean las autorizadas por nosotros.

En caso de **cambio de mercancía por defecto de fabricación**, se volverán a enviar los artículos **con cargo**. El abono se efectuará tan pronto como las piezas defectuosas estén en nuestro poder y hayan sido revisadas en fábrica.

CONDICIONES DE PAGO

Todo importe **inferior a 120€**, se girará a la vista; indistintamente de las condiciones pactadas.

Giro 30 Días fecha factura o forma de pago pactada a partir de 121€.

IMPAGOS

En el caso de impago, **todos los pedidos pendientes** quedarán retenidos hasta haber cancelado totalmente la deuda.

En caso de litigio, ambas partes se someterán exclusivamente al fuero y jurisdicción de los Tribunales de Valencia, rehusando a los que correspondieren por fuero propio.

garantía

Manillons Torrent ofrece la garantía en todos sus productos ante cualquier defecto de fabricación desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando su uso e instalación hayan sido efectuados de acuerdo con las instrucciones indicadas. El periodo de garantía contemplado para los **espejos, espejos con luz LED y apliques LED es de 3 años**.

mantenimiento

La limpieza de nuestros productos debe efectuarse con un paño ligeramente humedecido con agua (sin disolventes ni abrasivos).

Manillons Torrent ensures that the mirrors marketed are free of any manufacturing defect at the time of delivery. In addition, we guarantee that, under a correct installation and use in private environments, they rigorously comply with the specifications indicated in the catalog or, failing that, in the corresponding product technical data sheet.

The fact of placing an order to Manillons Torrent, either directly to the company or through our area delegates, implies the acceptance of these general conditions.

terms and conditions of sale

ORDERS

To avoid errors and therefore, future incidents, it is recommended that orders are placed by e-mail, indicating our reference and finish.

Taxes are not included in catalog prices.

Shipping costs paid in all the peninsular territory from 100€ nett per shipment. Shipments below this amount will be **charged 8€** for transport cost. In the case of Balearic Islands, Portugal, Andorra, Ceuta and Melilla transport cost **will be 12€**.

Return of mirrors with special measures or finishes are not allowed. After the study by our corresponding department, the budget will be offered to you for approval. Once approved and signed, no change will be admitted. Please consult the delivery time for these special items.

REPLACEMENTS

Upon receipt of a shipment, you should immediately check goods condition and that they match the accompanying delivery note.

If you notice **any anomaly or breakage** upon receipt of the goods, **you must immediately notify the factory or the carrier**. If the material is in bad condition, do not accept it.

Claims for breakage of any product must be reported to the factory **within 24 hours**. If this requirement is not met, the claim will not be accepted.

RETURNS

Any return of products **must always be authorized** by our sales department and with the approval of the area delegate.

Returns will not be accepted unless they are due to product manufacturing defects or any of its components, and as long as it is within the warranty period.

In case of withdrawal by the customer and provided that **the return is not attributable** to Manillons Torrent, (cancellation of the order without prior notice, error in the measurements or finishes when processing the order to the factory, etc.), **the return will be made under transport paid basis and a 25% deduction** will be applied to the invoiced amount as handling and packaging change. In the event that the customer returns the mirror with his own transport company, and it reaches our premises broken or damaged, Manillons Torrent will be exempt from any responsibility and the customer will have to complain to his transport company. In no case we will be responsible for any return not authorized by our sales department or sent by other agencies not authorized by us.

eng

In the event of an exchange due to a manufacturing defect, **the items will be reshipped and charged**. Refund will be made once the defective parts are in our possession and have been inspected at the factory.

TERMS OF PAYMENT

Any payment for amount **less than €120** will be paid at sight, regardless of the agreed conditions.

30 days payment from invoice date or agreed payment method from **€121**.

UNPAID INVOICES

In the event of **any unpaid invoice, all pending orders** will be held until the debt has fully been settled.

In case of litigation, both parties will submit exclusively to the jurisdiction of the Valencia Courts, refusing to their own jurisdiction.

warranty

Manillons Torrent offers warranty on all its products against any manufacturing defect from the date of purchase of the product, provided that its use and installation have been carried out in accordance with the instructions provided. The **warranty period for mirrors, LED mirrors and LED lamps is of 3 years**

maintenance

Our products should be cleaned with a cloth slightly moistened with water (no solvents nor abrasives).

Un proyecto de
Manillons Torrent

Dirección de arte
David Collado Truman

Diseño y maquetación
Jade Fontecoba Angulo
David Collado Truman

Traducciones
Beatriz Diorio
Morgana Marcos

3D Art
Moka Render
Manillons Torrent Studio

Fotografía
Manillons Torrent Studio

Impreso en España
Gráficas Selvi

Papel
Diva Art Duo de 280 gr.
Creator Silk de 150 gr.



Espejos diseñados por el equipo de diseño de Manillons Torrent.

Manillons Torrent se reserva el derecho a anular o modificar los productos o cualquiera de sus atributos que aparecen en este catálogo.

La reproducción de los colores es aproximada.

Mirrors designed by the Manillons Torrent design team.

Manillons Torrent reserves the right to cancel or modify the products or any of their attributes that appear in this catalogue.

The reproduction of the colours is approximate.



Ctra. Masía del Juez,
54-2 Pol. Ind. Masía del Juez
46909 Torrent (Valencia), España
manillons1@manillons.com
T. +34 961 564 753
www.manillons.com





manillons
torrent

www.manillons.com